


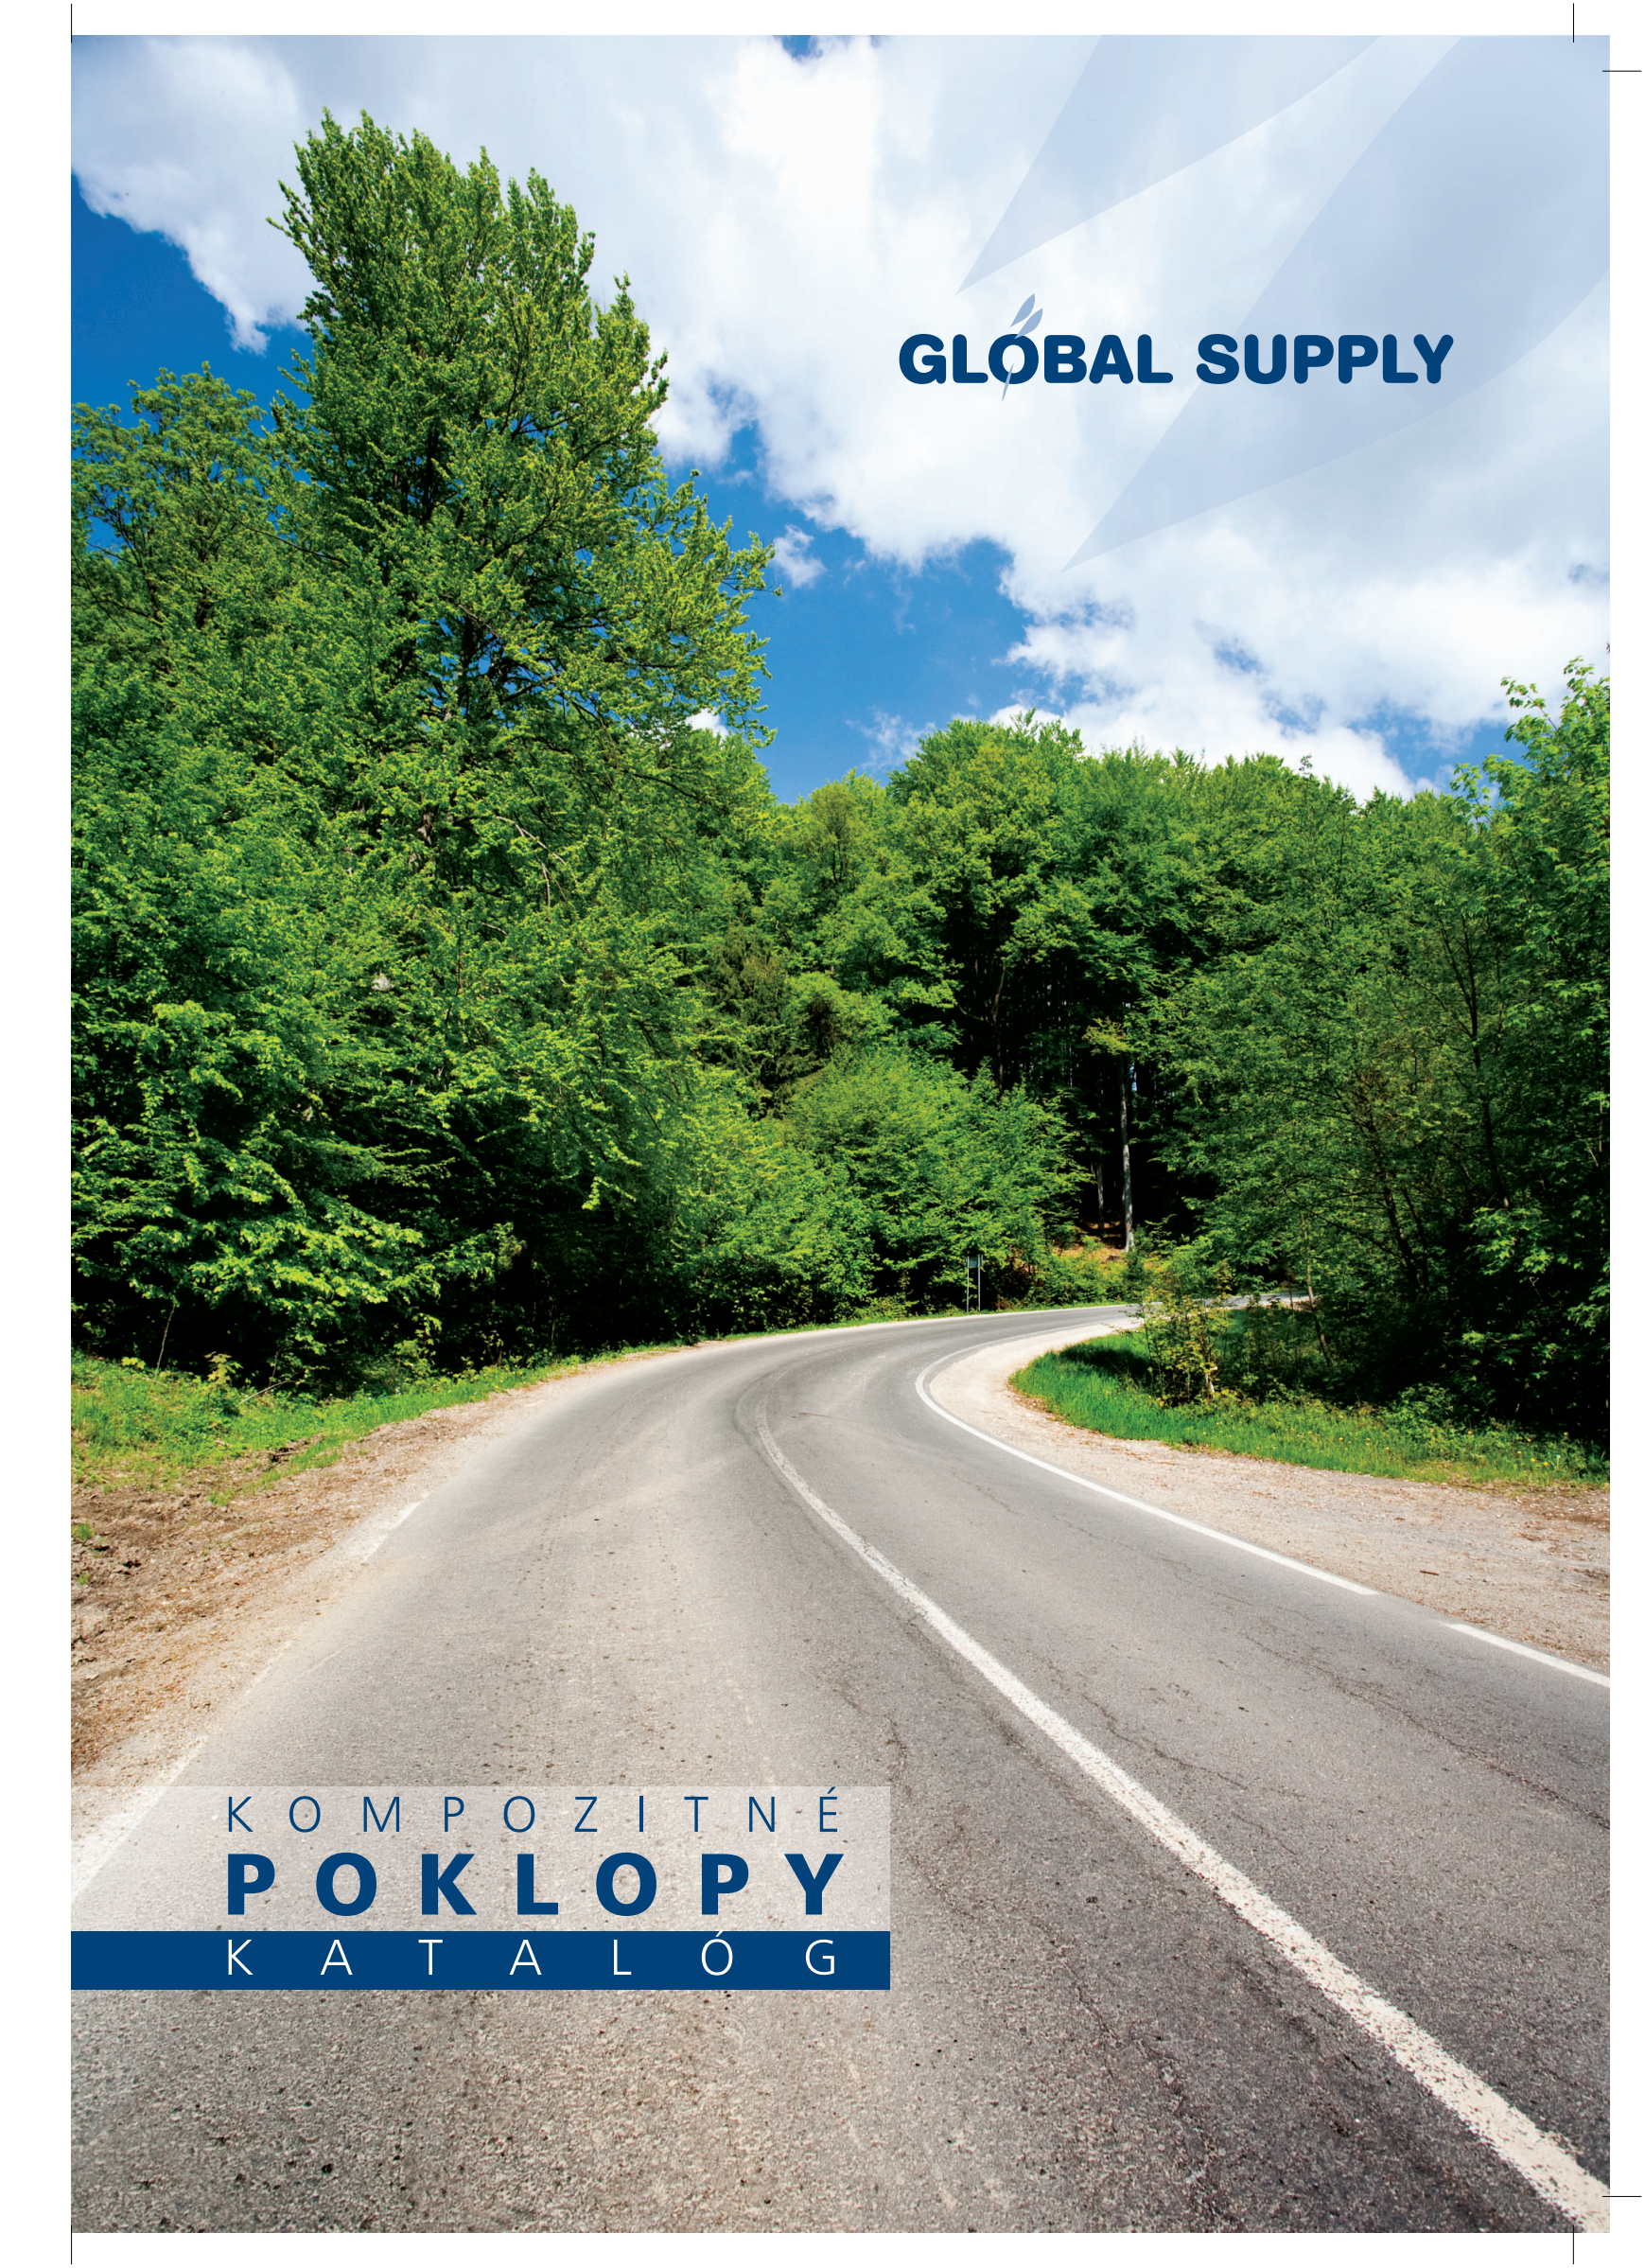

GLOBAL SUPPLY

K O M P O Z I T N É
P O K L O P Y
K A T A L Ó G

Špecifikácia a výhody kompozitných poklopov

Kompozitné poklopy, ktoré naša spoločnosť ponúka, majú oproti tradičným železným, resp. liatinovým, niekoľko výhod:

- Nižšia hmotnosť
- Ohňovzdornosť (trieda reakcie na oheň Bfl-S1)
- Vodotesnosť (vybrané modely)
- Testované na kontakt s pitnou vodou
- Dátová priestupnosť
- "Bezúdržbovosť"
- Nehrdzavejú a nie sú terčom zlodejov, keďže nie sú kovové

Špecifikácia SMC kompozitného materiálu:

Životnosť	30 rokov
Pracovná teplota	-50°C – 120°C
Triedy zaťaženia	A15 – do 1,5 t B125 – do 12,5 t D400 – do 40 t

SMC materiál je polyester vystužený sklenými vláknami používaný v lisovacích formách, kde vplyvom tlaku a vysokej teploty dochádza k jeho formovaniu do požadovaného tvaru.

Základné zloženie:

Materiál	Podiel v %
sklené vlákno	30
živica	30
plnivo	35
prímеси	5

GLOBAX AK600


GLOBAL SUPPLY

s vnútorným priemerom 600 mm

Vhodný na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. "zelené" plochy



- Kruhový poklop triedy zaťaženia A15 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

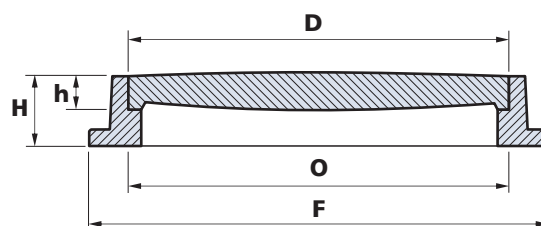

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
AK600	780	650	600	26	40	14	nie	2 nerez. skrutky
AK600T	780	650	600	26	40	14	áno	2 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

GLOBAX BK600


GLOBAL SUPPLY

s vnútorným priemerom 600 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá



- Kruhový poklop triedy zaťaženia B125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

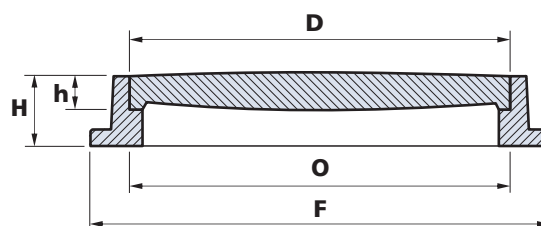

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
BK600	780	650	600	26	40	21	nie	2 nerez. skrutky
BK600T	780	650	600	26	40	21	áno	2 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

LOBAX DK600R


GLOBAL SUPPLY

s vnútorným priemerom 600 mm

Vhodný na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel



- Kruhový poklop triedy zaťaženia D400 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopop možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

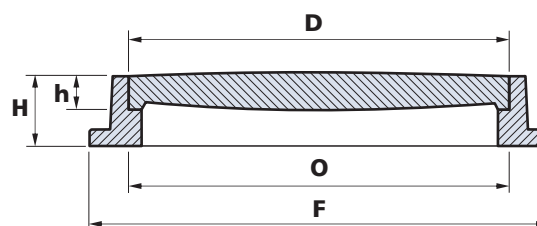

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
DK600R	785	650	600	40	100	44,3	áno	1 skrutka


K poklopop dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

s vnútorným priemerom 600 mm

Vhodný na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel



- Kruhový poklop triedy zaťaženia D400 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

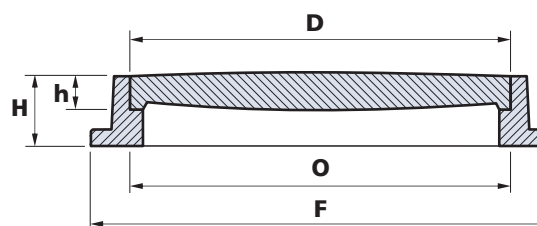

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
DK600T	785	670	600	50	100	73	áno	2 skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

GLOBAX AS260


GLOBAL SUPPLY

s vnútorným priemerom 260x260 mm

Vhodný na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. "zelené" plochy



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A15 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

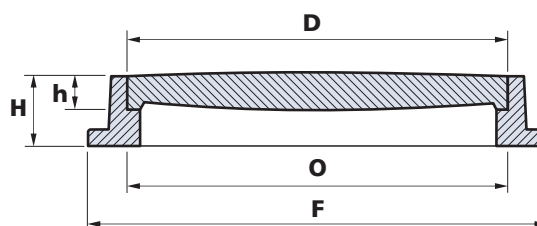

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
AS260	404x404	300x300	261x261	30	60	7,4	nie	2 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

GLOBAX AS600


GLOBAL SUPPLY

s vnútorným priemerom 600x600 mm

Vhodný na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. "zelené" plochy



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A15 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

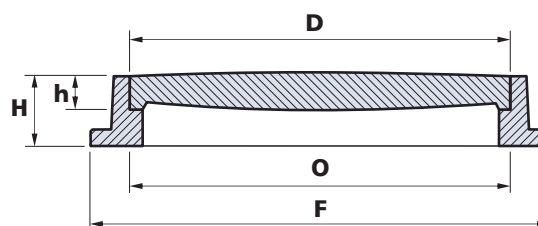

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
AS600	750x750	655x655	600x600	25	35	14,4	nie	4 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

GLOBALX AS600 WP (vodotesný)


GLOBAL SUPPLY

s vnútorným priemerom 600x600 mm

Vhodný na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. "zelené" plochy



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A15 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Poklop vyhovet skúškam vodotesnosti
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

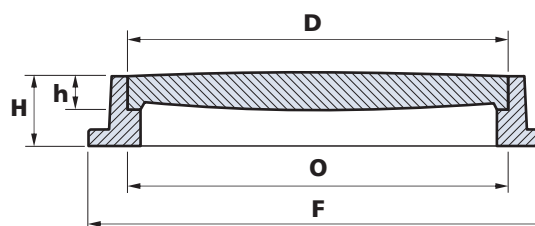

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
AS600 WP	750x750	650x650	600x600	40	85	27,8	áno	4 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

GLOBAX BS465


GLOBAL SUPPLY

s vnútorným priemerom 465x465 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

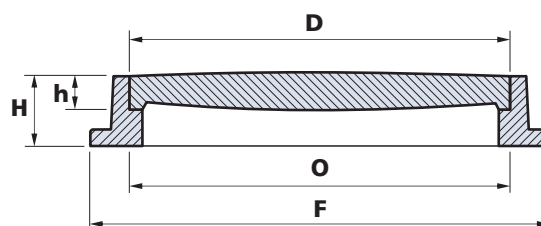

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
BS465	590x590	500x500	465x465	25	35	14,4	nie	2 nerez. skrutky


K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

GLOBAX BS600


GLOBAL SUPPLY

s vnútorným priemerom 600x600 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

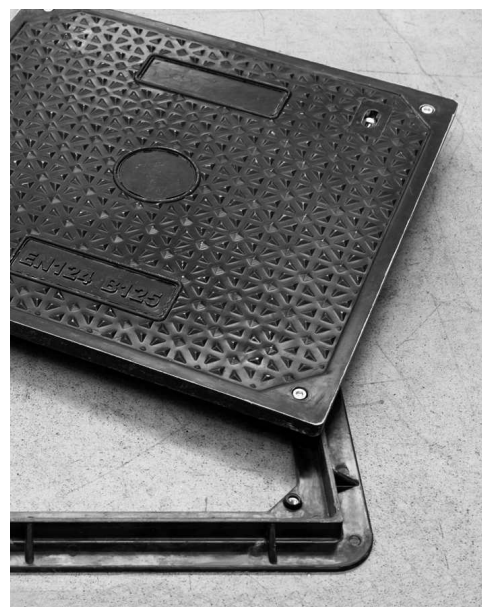

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

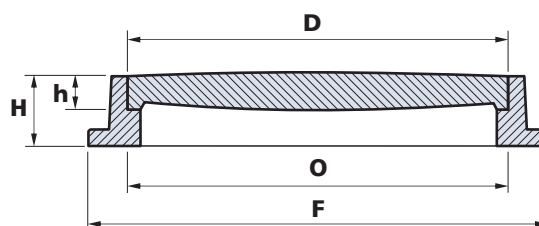

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
BS600	750x750	655x655	600x600	25	35	26,2	nie	4 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

GLOBAX BS600 WP (vodotesný)


GLOBAL SUPPLY

s vnútorným priemerom 600x600 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Poklop vyhovel skúškam vodotesnosti
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

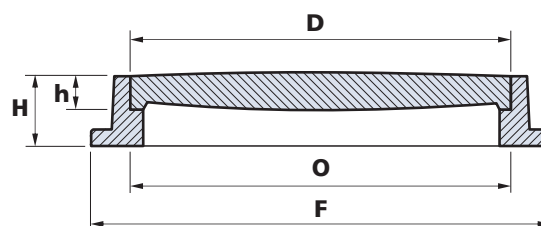

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
BS600 WP	750x750	650x650	600x600	40	85	38,2	áno	4 nerez. skrutky


K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

s vnútorným priemerom 600x900 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá



- Obdĺžnikový poklop triedy zaťaženia B125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Poklop vyhovel skúškam vodotesnosti (model BO900RT)
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

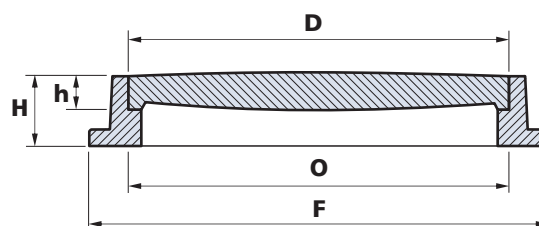

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
BO900R	740x1040	655x955	600x900	30	50	43,8	nie	4 nerez. skrutky
BO900RT	740x1040	655x955	600x900	30	50	43,8	áno	4 nerez. skrutky


K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

s vnútorným priemerom 880x880 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Variant s vnútorným poklopom BS880 IC (lepšie zabezpečenie šachty)
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

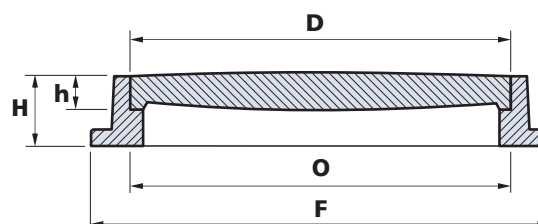

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
BS880	1135x1135	1000x1000	880x880	26	40	85,5	nie	4 nerez. skrutky
BS880 IC	1135x1135	1000x1000	880x880	26	40	93,5	nie	8 nerez. skrutiek

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

GLOBAX DS600 WP (vodotesný)


GLOBAL SUPPLY

s vnútorným priemerom 600x600 mm

Vhodný na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia D400 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Poklop vyhovet skúškam vodotesnosti
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

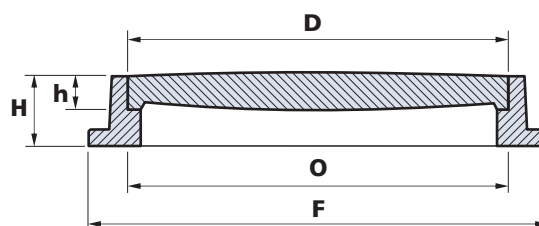

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
DS600 WP	770x770	655x655	600x600	55	100	69,6	áno	4 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

GLOBAX DO900 WP (vodotesný)


GLOBAL SUPPLY

s vnútorným priemerom 600x900 mm

Vhodný na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel



- Obdĺžnikový poklop triedy zaťaženia D400 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Poklop vyhovel skúškam vodotesnosti
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

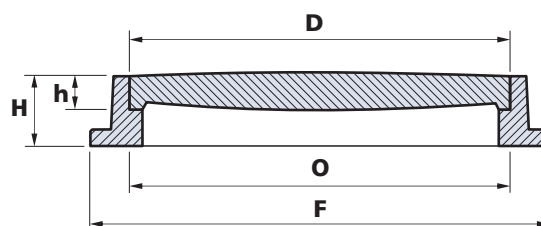

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
DO900 WP	770x1070	660x960	600x900	60	100	91,4	áno	10 nerez. skrutiek

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

GLOBAX S600 resp. S600V

GLOBAL SUPPLY

s vnútorným priemerom 600x600 mm, na pánt

Vhodný pre vodomerné a studničné šachty


model S600 (bez odvetrávania)



model S600V (s odvetrávaním)



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A15 kN (s odvetraním a mriežkou)
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

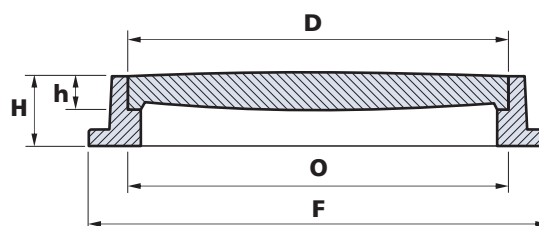

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
S600	705x705	644x690	600x600	30	60	15	nie	špeciálny
S600V	705x705	644x690	600x600	30	155	15	nie	špeciálny

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

GLOBAX S700 resp. S700V

GLOBAL SUPPLY

s vnútorným priemerom 700x700 mm, na pánt

Vhodný pre vodomerné a studničné šachty


model S700 (bez odvetrávania)



model S700V (s odvetrávaním)



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A15 kN (s odvetraním a mriežkou)
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

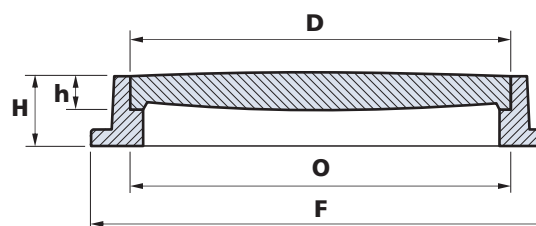

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
S700	806x806	750x795	700x700	30	60	16	nie	špeciálny
S700V	806x806	750x795	700x700	30	155	16	nie	špeciálny

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

Ventilový poklop V210


GLOBAL SUPPLY

s vnútorným priemerom 97 mm

Poklop vytvára priestor pre ovládací koniec zemnej súpravy alebo výtokového hrdla, ktorý umožňuje ovládanie armatúr osadených pod zemou.



- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Strmeň vyrobený z nerezovej ocele
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

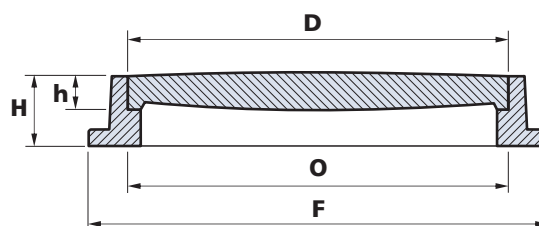

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
V210	190	120	97	30	120	3,2	nie	nerezový strmeň

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

Šupátkový poklop S270


GLOBAL SUPPLY

s vnútorným priemerom 135 mm

Poklop vytvára priestor pre ovládací koniec zemnej súpravy alebo výtokového hrdla, ktorý umožňuje ovládanie armatúr osadených pod zemou.



- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Strmeň vyrobený z nerezovej ocele
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopu možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

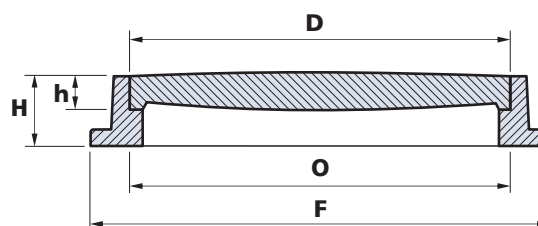

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
S270	270	157	135	35	270	6	nie	nerezový strmeň

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

Hydrant H310


GLOBAL SUPPLY

s vnútorným priemerom 315x210 mm

Poklop vytvára priestor pre ovládací koniec zemnej súpravy alebo výtokového hrdla, ktorý umožňuje



- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Strmeň vyrobený z nerezovej ocele
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

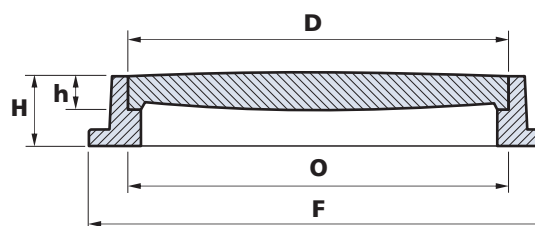

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
H310	420x315	340x235	315x210	35	310	15,6	nie	nerezový strmeň



K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

Mreža MS350


GLOBAL SUPPLY

s vnútorným rozmerom 350x350 mm

Vhodná na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel

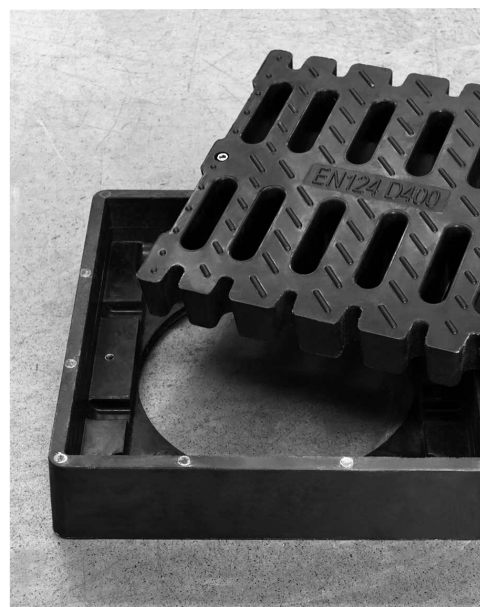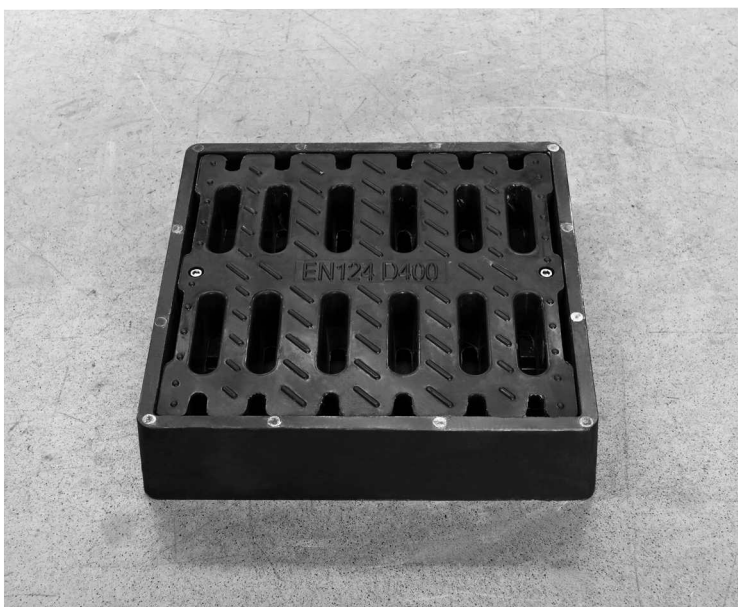

- Štvorcová mreža triedy zaťaženia D400 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopu možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

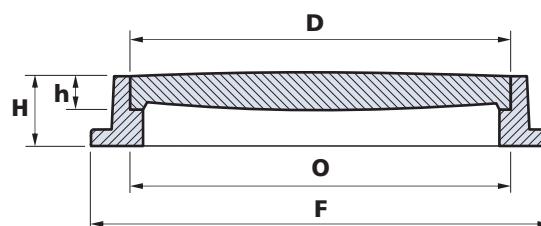


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
MS350	512x512	460x460	350x350	725	150	43,6	nie	2 nerez. skrutky


K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

Pokyny pre zabudovanie poklopov

- 1/ Poklop a rám by mali byť pred zabudovaním skontrolované (neinštalujte vadné alebo poškodené časti).
- 2/ Poklopy v triede D400 s pántom sa osádzajú do vozovky tak, aby bol pánt v smere prevádzky. V prípade uzamykania poklopov so skrutkami, tieto takisto by mali byť v smere vozovky.
- 3/ Rám poklopu sa osádza na vyústenie šachty alebo prstenca, na rovný, čistý a stabilný podklad. Pre plochy s dopravným zaťažením je nevyhnutný kvalitný základ z betónu triedy C35/45. Po očistení sa povrch natrie **hlbkovým penetračným náterom**. Vid' **obr. 1**.
- 4/ Na takto pripravený podklad šachty alebo prstenca sa nanesie **betónové (maltové) lôžko s fixačným účinkom**, ktoré v ľubovoľnom bode nesmie byť menšie ako 2 cm a väčšie ako 5 cm. Vid' **obr. 2**.

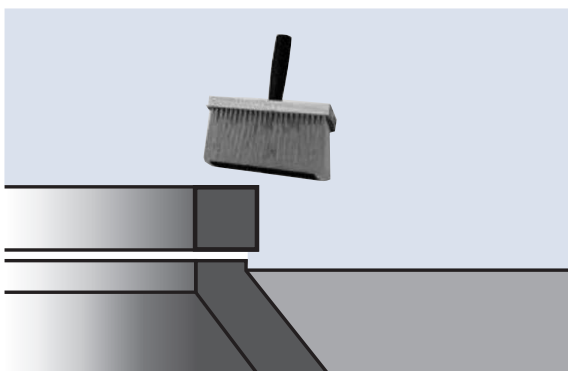


Obr. 1

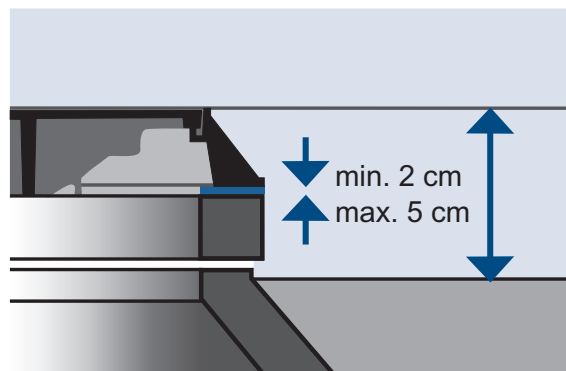


Obr. 2

- 5/ Rám sa osadí na vyústenie šachty alebo prstenca celou svojou dosadacou plochou - vid' **obr. 3**, vycentruje sa.
- ! Nie je dovolené, aby rám s vekom bol osadený na väčší priemer ako je vnútorný priemer rámu - vid' **obr. 4**. Po kontrole, vycentrovaní a vytvrdnutí sa nasadí veko do rámu a upevní sa skrutkami.

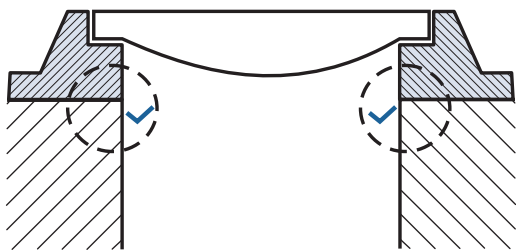


Obr. 3

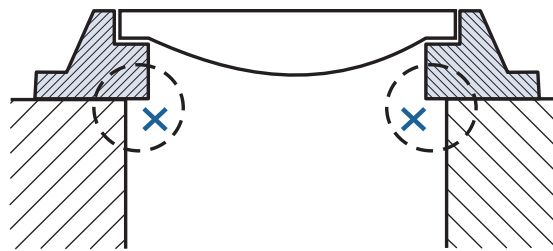


Obr. 4

- 6/** Do pripravenej formy (môže byť štvorcová z drevených častí) **sa priestor okolo rámu i vyústenie šachty** resp. prstenca z vonkajšej strany **obetónuje**. Do betónu treba rozvrstviť kari sieť alebo použiť drátkobetón. Toto obetónovanie zabraňuje budúcemu posunutiu šachty (prstenca) a poklopu. Obetónovanie sa môže spraviť do takej výšky, aby v hornej časti zostal priestor pre finálnu asfaltovú vrstvu o hrúbke 3 – 5 cm. Vid' **obr. 5**.

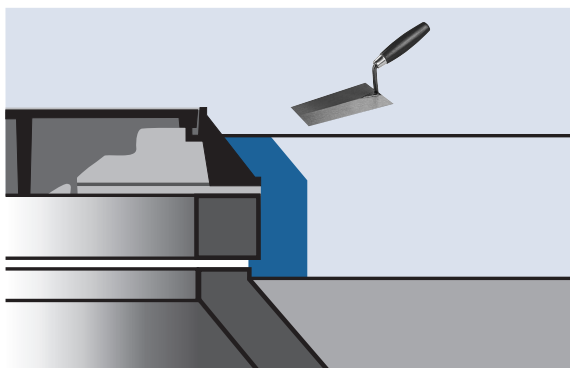


Obr. 5

- ! Obetónovanie alebo finálna vrstva asfaltu musí byť do výšky rámu poklopu - vid' **obr. 6**.
- ! Rám s vekom nesmie byť osadený tak, aby okolitá zmes bola vyššia ako je výška poklopu - vid' **obr. 7**.

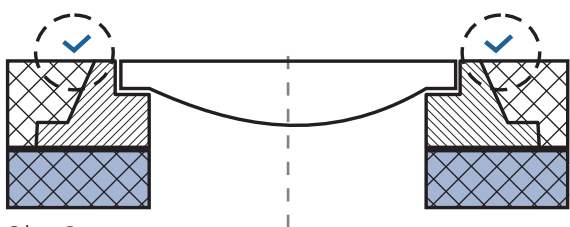


Obr. 6

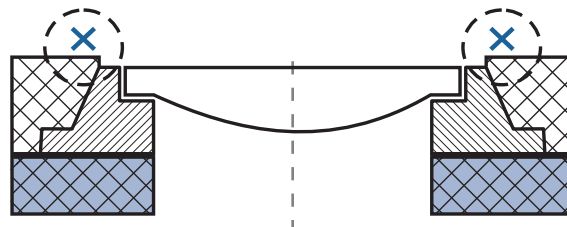

Obr. 7

- ! Rám s vekom nesmie byť osadený tak, aby okolitá zmes bola nižšia ako je výška poklopu - vid' **obr. 8**.

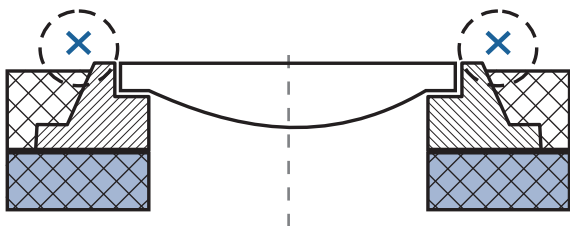

Obr. 8

- 7/** Po zatuhnutí okolitej zmesi musia byť kontaktné plochy očistené, takisto aj prípadné plochy skrutiek a zámkov.
- 8/** Na záver sa skontroluje funkčnosť poklopu.



GLOBAL SUPPLY, a.s.
Potočná 85, 909 01 Skalica, SLOVAKIA

www.globalsupply.com
e-mail: business@globalsupply.com
Telephone: +421 34 6538 178
Fax: +421 34 6538 177