
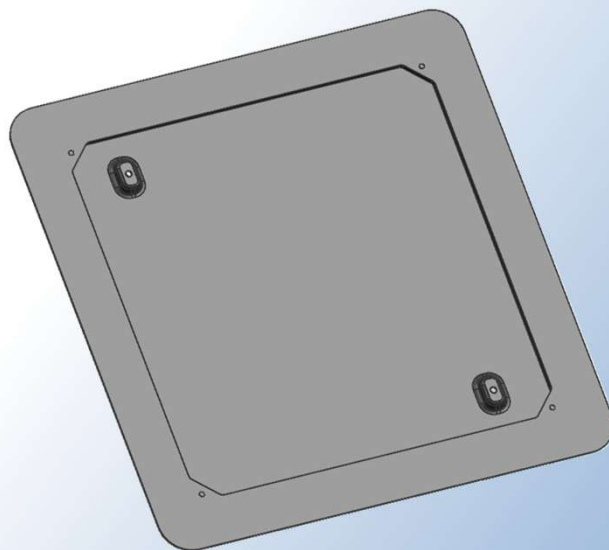




AS600

s vnútorným priemerom 600 x 600 mm

Vhodný na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. „zelené“ plochy

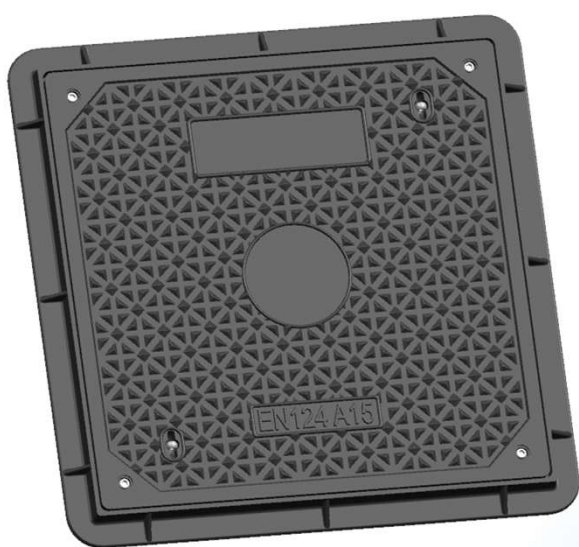

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A 15 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka

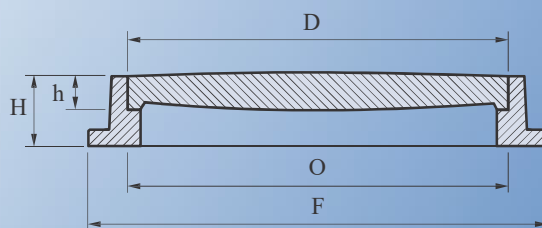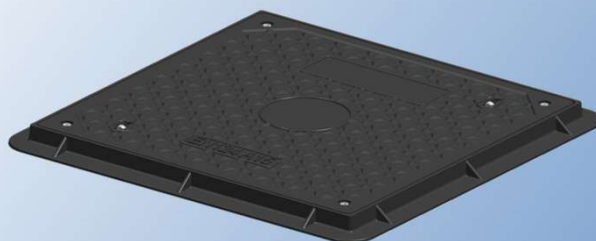



	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
AS600	750x750	655x655	600x600	25	35	14	nie	4 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.



AS260

s vnútorným priemerom 260 x 260 mm

Vhodný na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. „zelené“ plochy

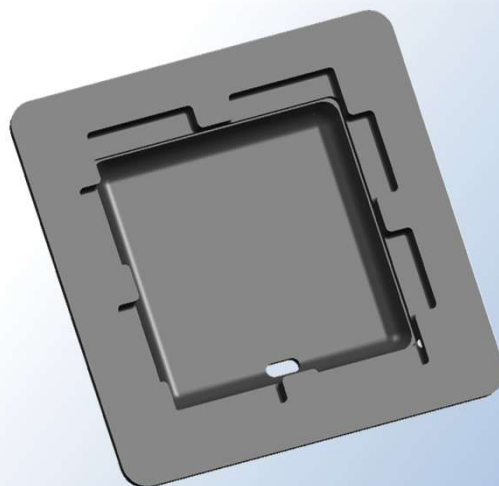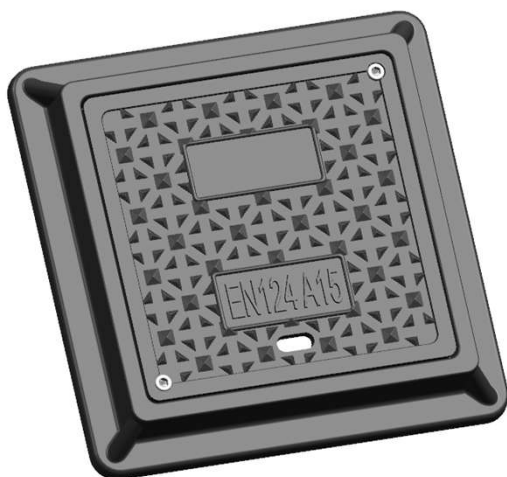

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A 15 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka

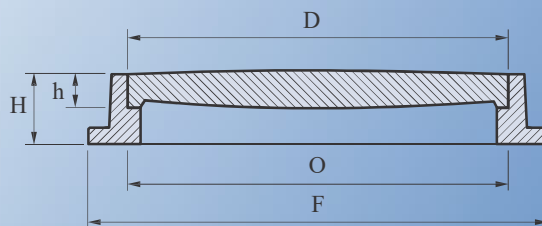
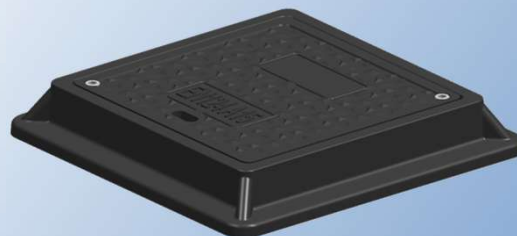


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
AS260	404x404	298x298	260x260	30	60	7,5	nie	2 nerez. skrutky



K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

s vnútorným priemerom 465 x 465 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

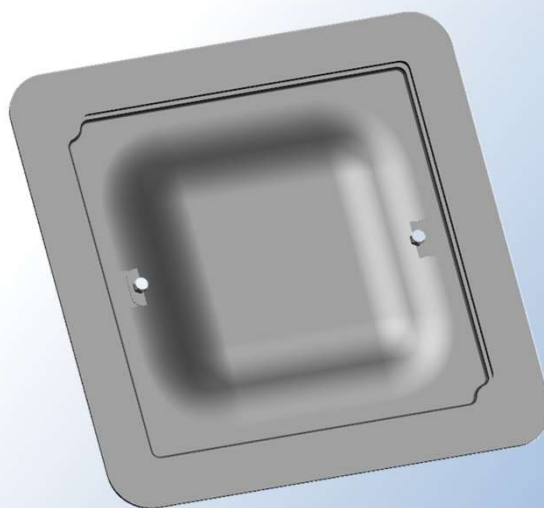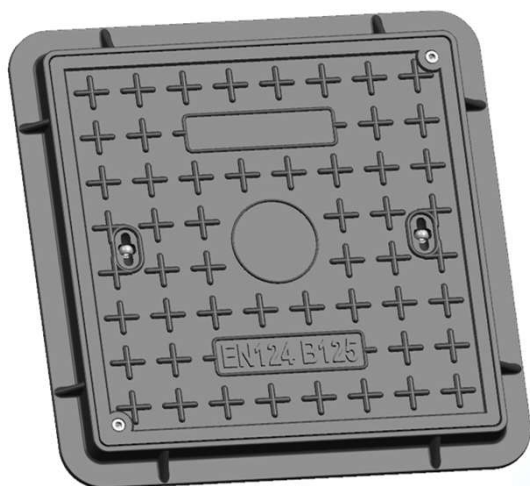

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B 125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka

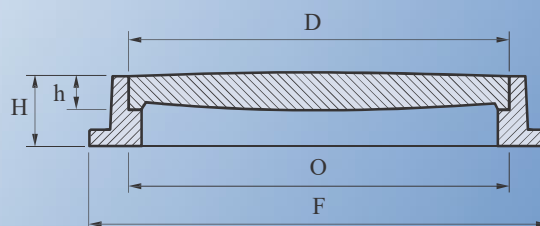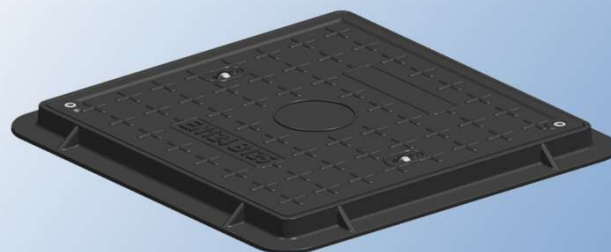



	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
BS465	590x590	500x500	465x465	25	35	15	nie	2 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.



BS600

s vnútorným priemerom 600 x 600 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

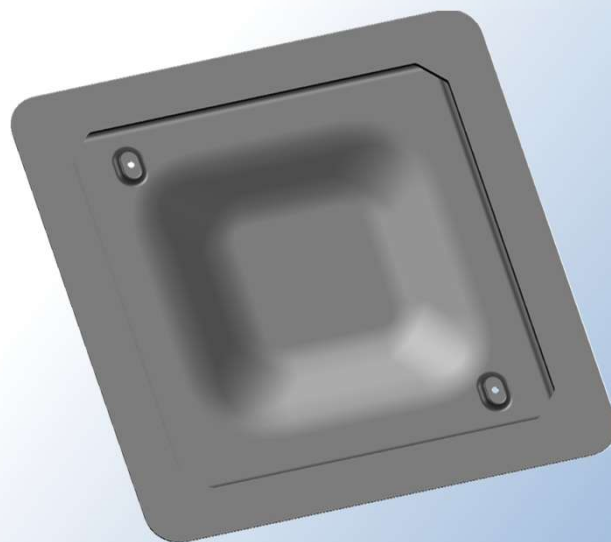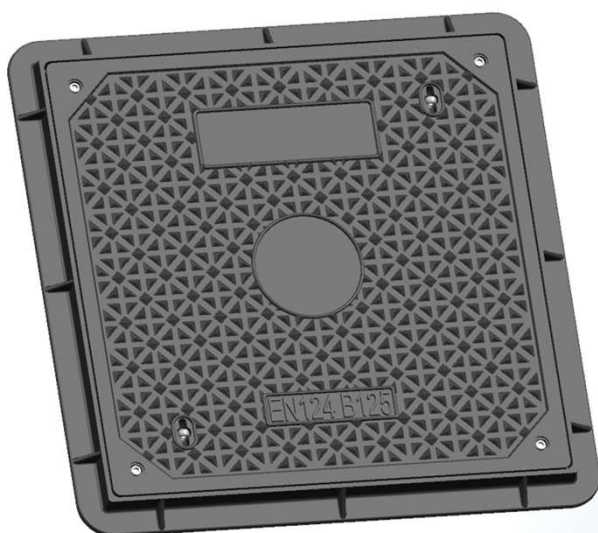

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B 125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka

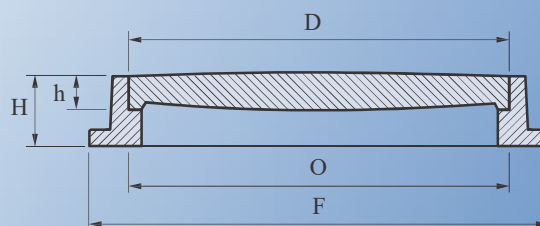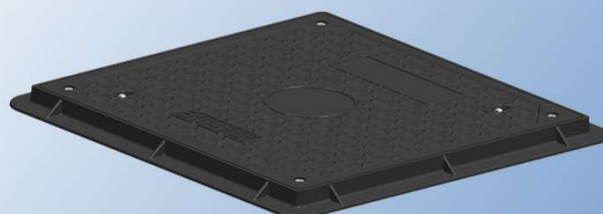


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
BS600	750x750	655x655	600x600	25	35	26	nie	4 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.


AS600 WP (vodotesný)

s vnútorným priemerom 600 x 600 mm

Vhodný na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. „zelené“ plochy

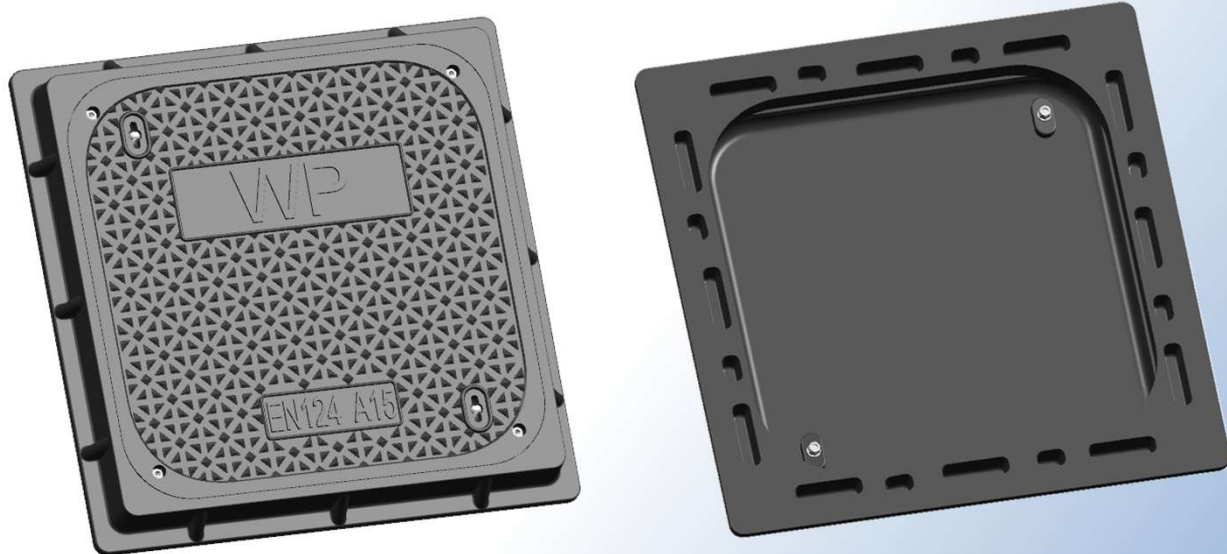

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A 15 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka
- Poklop disponuje certifikátom vodotesnosti podľa FACTA (čl. 6.8.1)

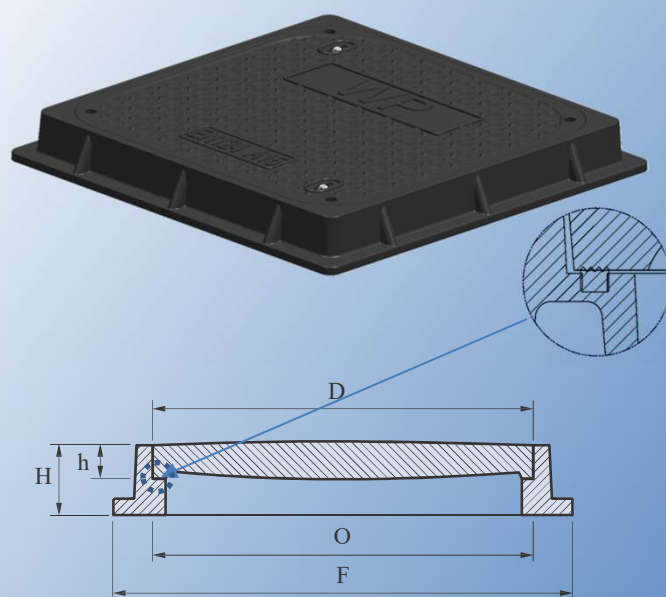


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
AS600 WP	750x750	650x650	600x600	40	85	30	rám	4 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.


BS600 WP (vodotesný)

s vnútorným priemerom 600 x 600 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

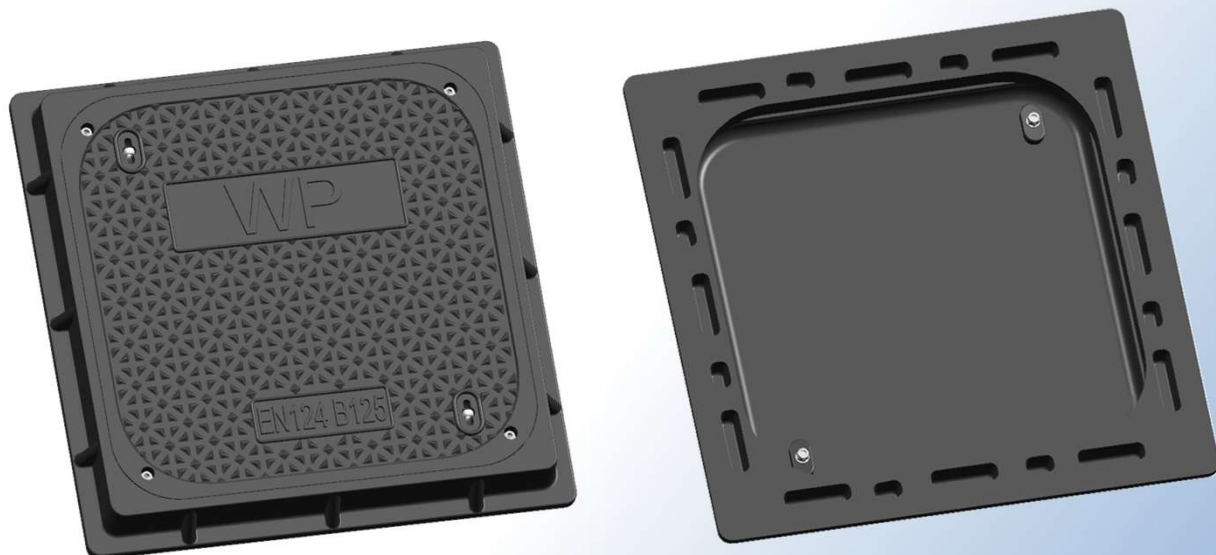

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B 125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka
- Poklop disponuje certifikátom vodotesnosti podľa FACTA (čl. 6.8.1)

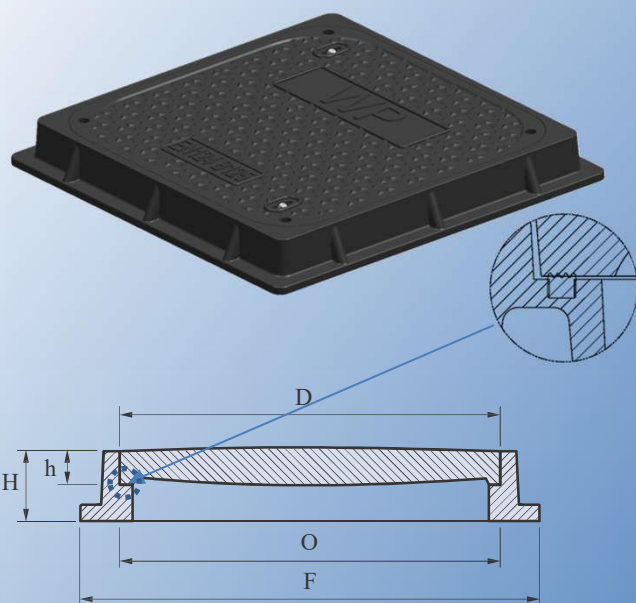


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
BS600 WP	750x750	650x650	600x600	40	85	38	rám	4 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.


AS700 WP (vodotesný)

s vnútorným priemerom 700 x 700 mm

Vhodný na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. „zelené“ plochy

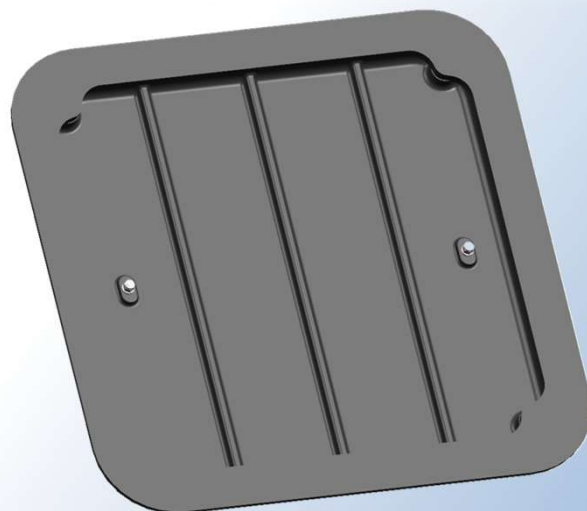

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A 15 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka
- Poklop disponuje certifikátom vodotesnosti podľa FACTA (čl. 6.8.1)

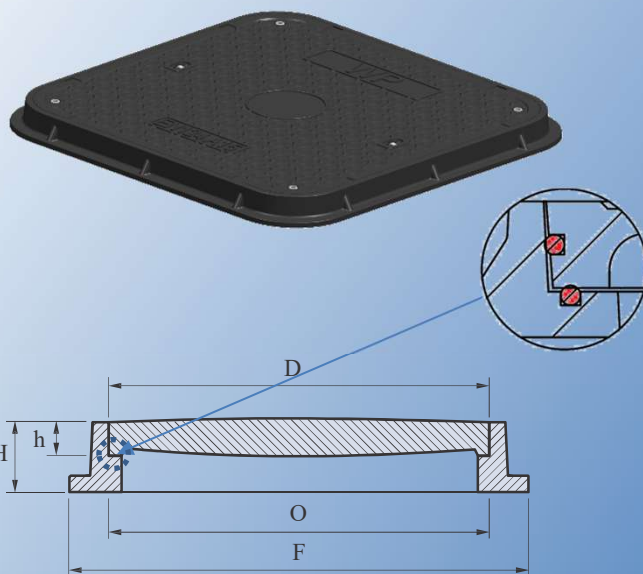


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
AS700 WP	840x840	760x760	700x700	35	55	30	rám+veko	4 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.


BS700 WP (vodotesný)

s vnútorným priemerom 700 x 700 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

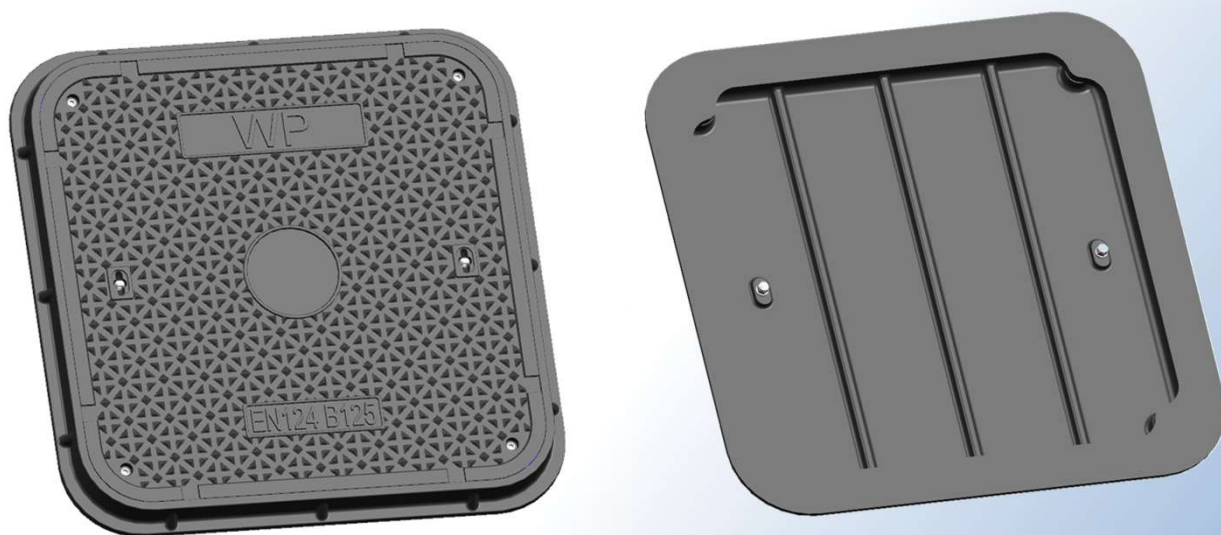

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B 125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka
- Poklop disponuje certifikátom vodotesnosti podľa FACTA (čl. 6.8.1)

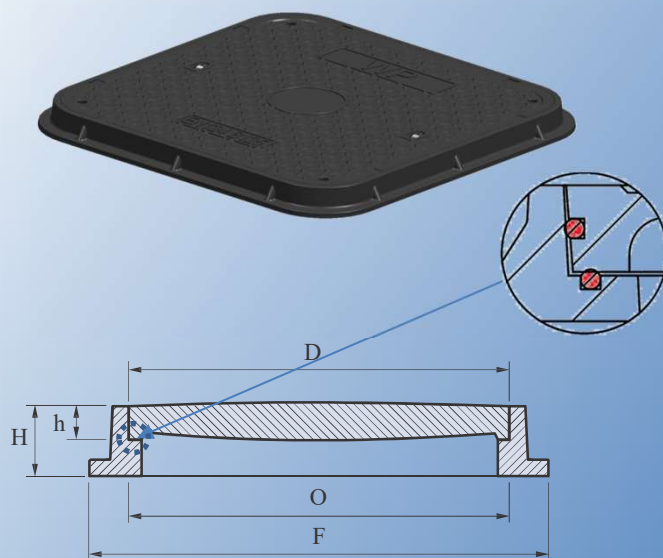


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
BS700 WP	840x840	760x760	700x700	35	55	42	rám+veko	4 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

s vnútorným priemerom 600 x 900 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

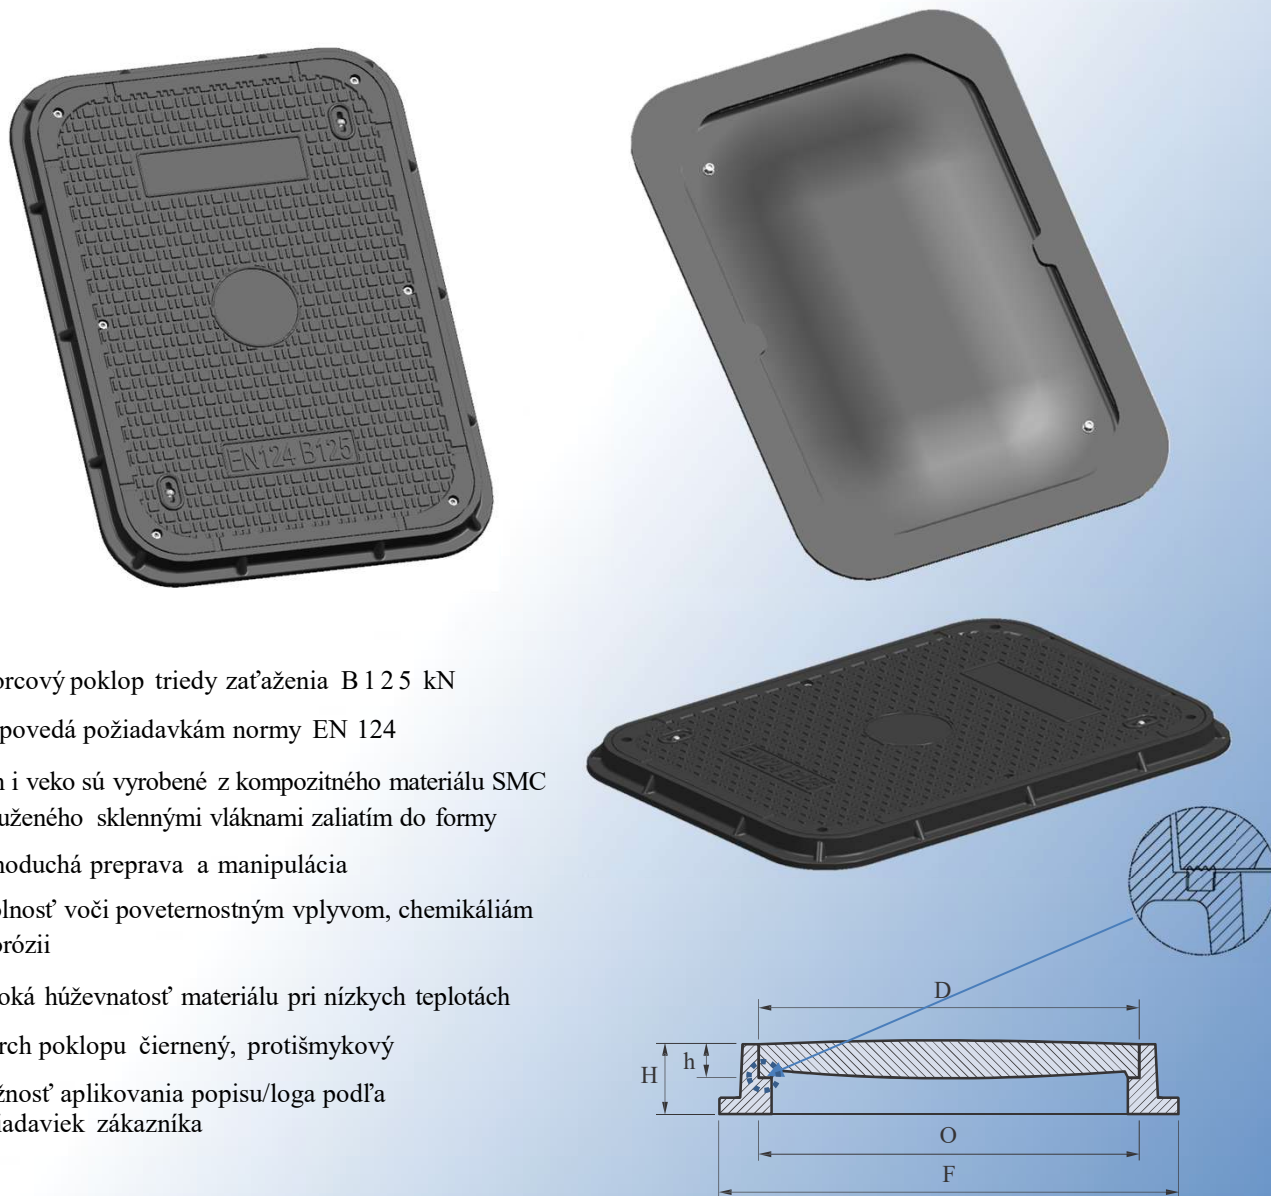

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B 125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka



	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
BO900R	740x1040	655x955	600x900	35	50	44	rám	6 nerez. skrutiek

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.


BO900RT (vodotesný)

s vnútorným priemerom 600 x 900 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

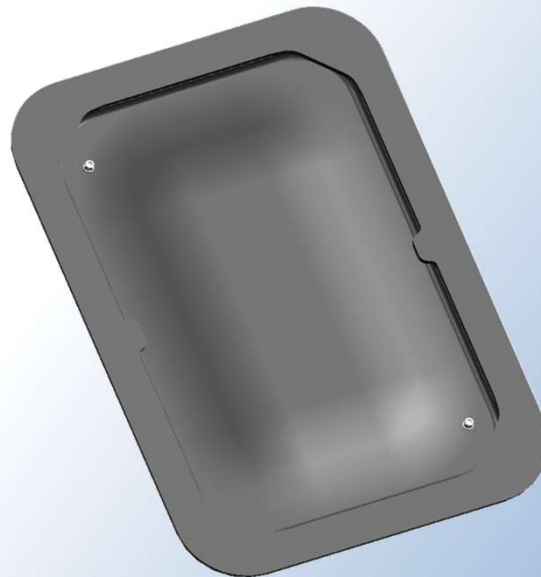

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B 125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka
- Poklop disponuje certifikátom vodotesnosti podľa FACTA (čl. 6.8.1)

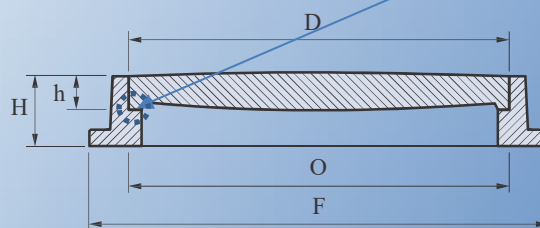


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
BO900RT	740x1040	655x955	600x900	35	50	44	rám	6 nerez. skrutiek

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.



BS880

s vnútorným priemerom 880 x 880 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

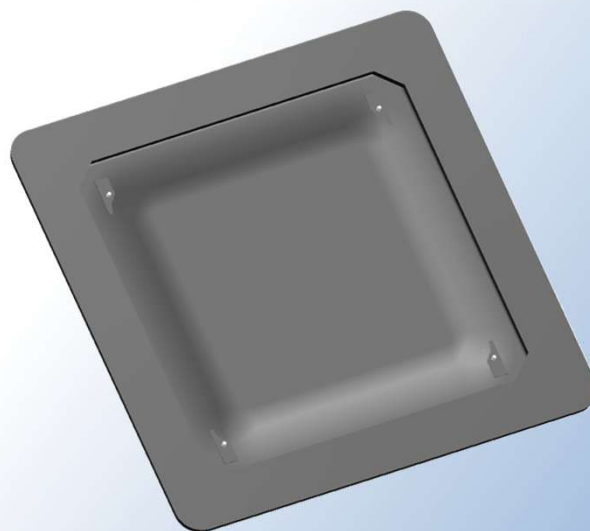

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka

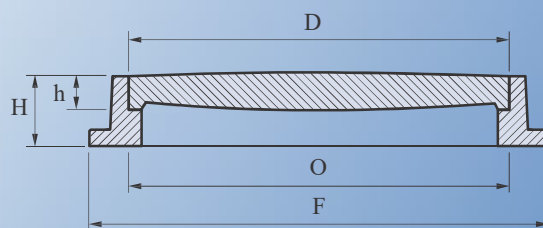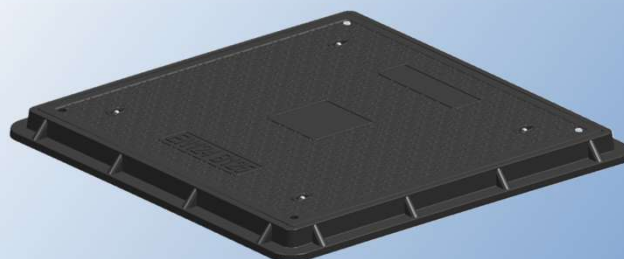


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
BS880	1135x1135	1000x1000	880x880	40	70	83	nie	4 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.



BS1000 WP (vodotesný)

s vnútorným priemerom 1000 x 1000 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

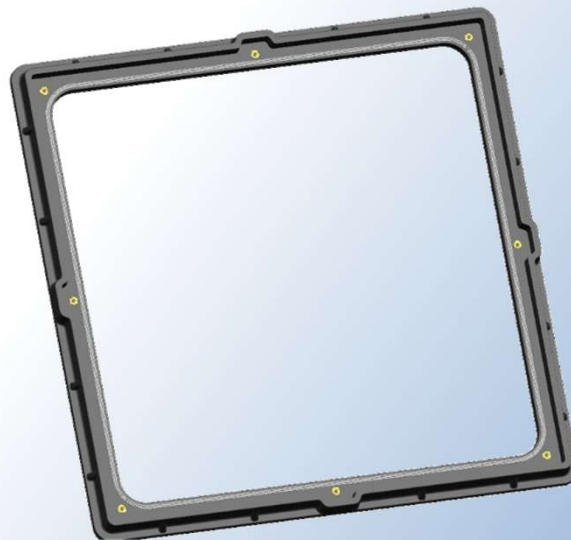

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka
- Poklop disponuje certifikátom vodotesnosti podľa FACTA (čl. 6.8.1)

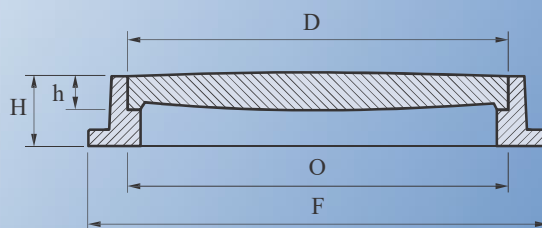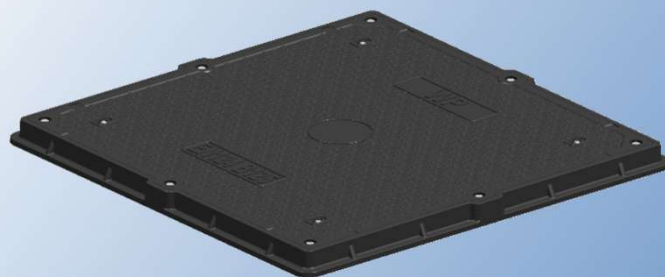


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
BS1000 WP	1160x1160	1080x1080	1000x1000	35	60	80	rám	8 nerez. skrutiek

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.



DS600

s vnútorným priemerom 600 x 600 mm

Vhodný na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel

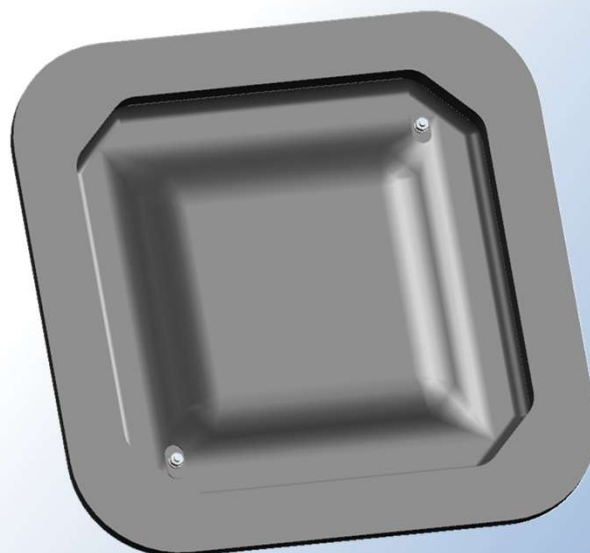

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia D400 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka

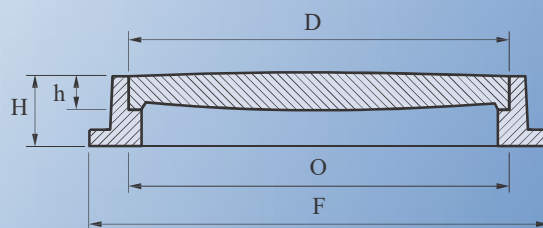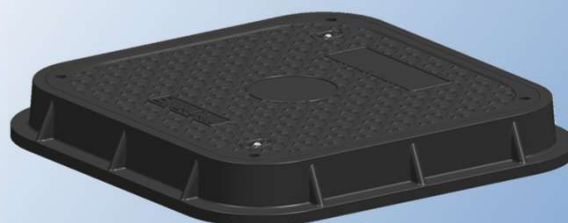


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
DS600	770x770	655x655	600x600	58	100	68	nie	4 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

DS600 WP (vodotesný)

s vnútorným priemerom 600 x 600 mm

Vhodný na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel

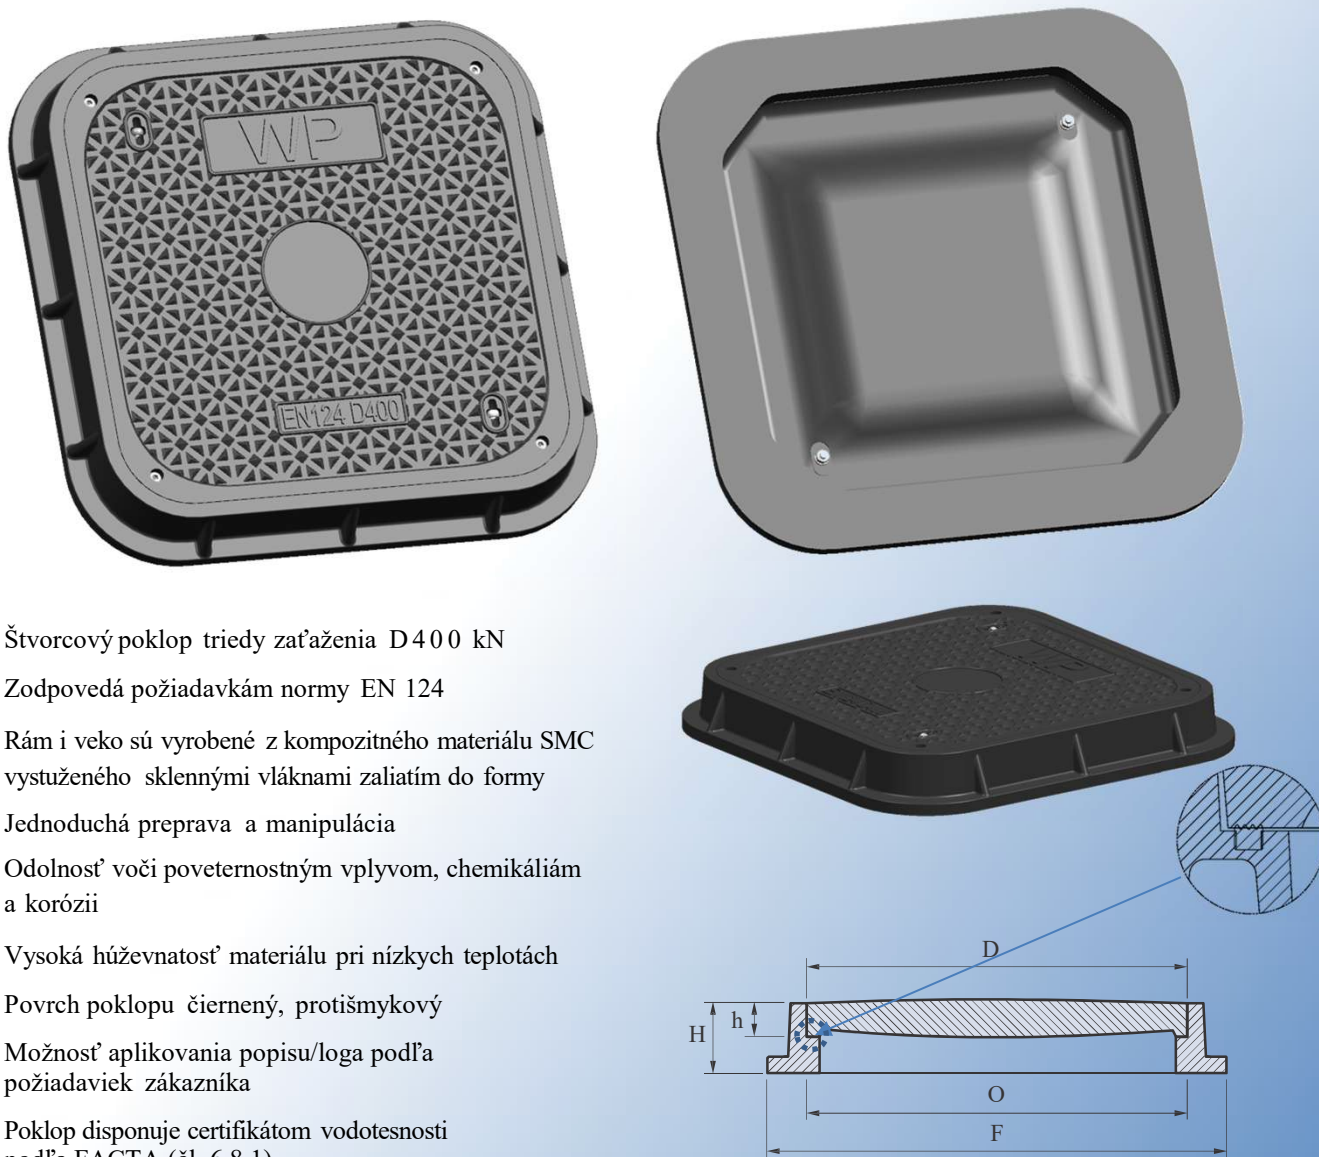

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia D400 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka
- Poklop disponuje certifikátom vodotesnosti podľa FACTA (čl. 6.8.1)


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
DS600 WP	770x770	655x655	600x600	58	100	68	rám	4 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.


DS700 WP (vodotesný)

s vnútorným priemerom 700 x 700 mm

Vhodný na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel

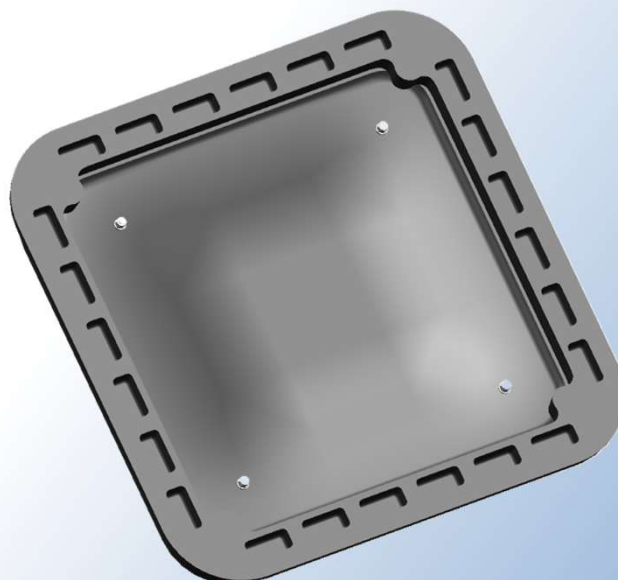

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia D400 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka
- Poklop disponuje certifikátom vodotesnosti podľa FACTA (čl. 6.8.1)

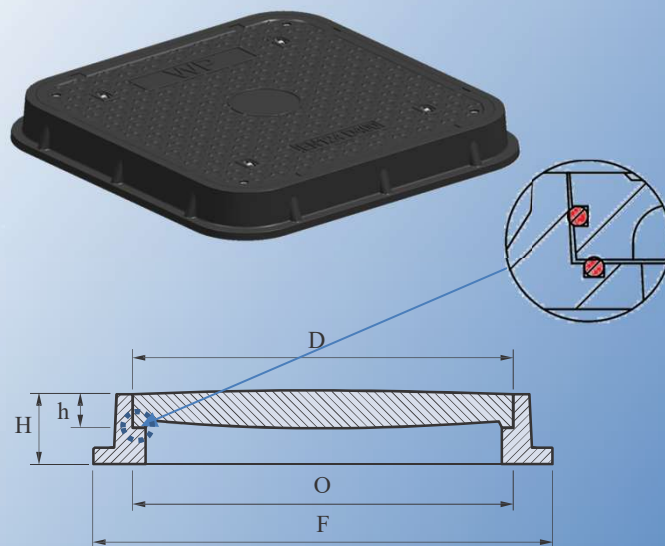


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
DS700 WP	860x860	760x760	700x700	50	100	78	rám+veko	4 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.


DO900 WP (vodotesný)

s vnútorným priemerom 600 x 900 mm

Vhodný na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel

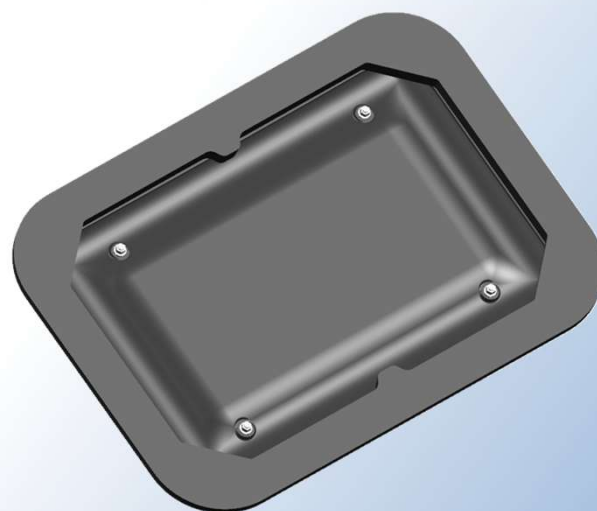

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia D400 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka
- Poklop disponuje certifikátom vodotesnosti podľa FACTA (čl. 6.8.1)

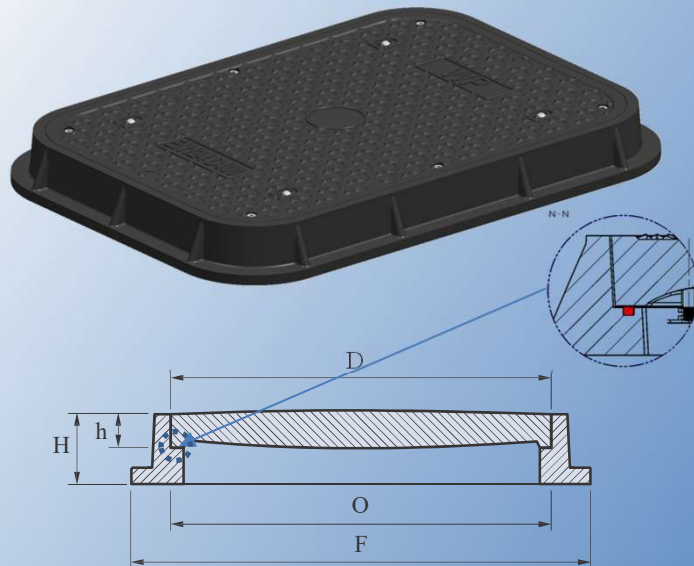


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
DO900 WP	770x1070	660x960	600x900	60	100	91	rám	6 nerez. skrutiek

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.



AK600

s vnútorným priemerom 600 mm

Vhodný na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. „zelené“ plochy

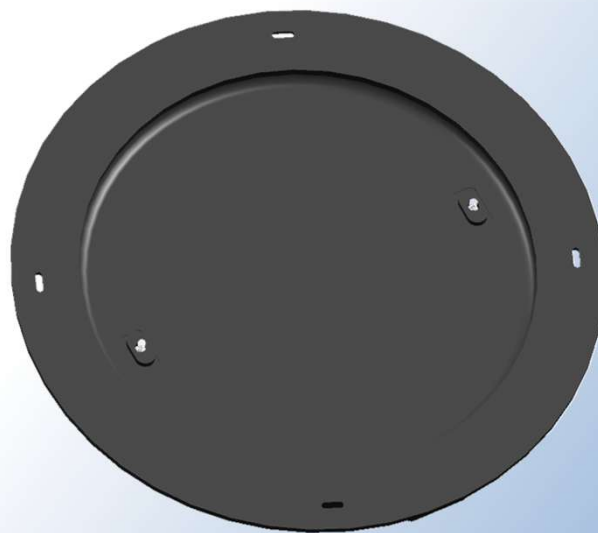

- Kruhový poklop triedy zaťaženia A 15 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka

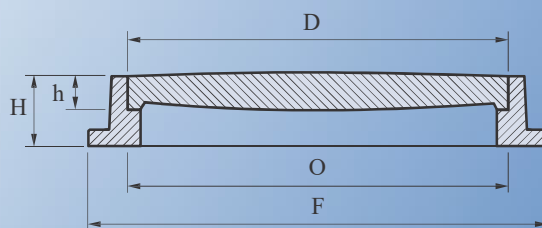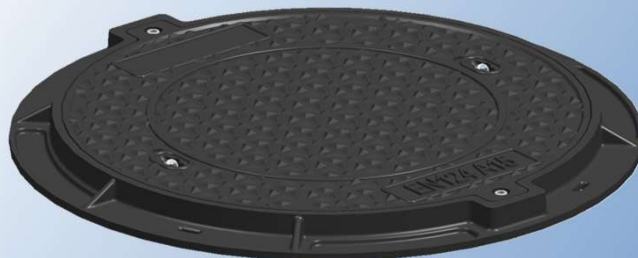

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
AK600	780	650	600	26	40	14	nie	2 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.


AK600 WP (vodotesný)

s vnútorným priemerom 600 mm

Vhodný na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. „zelené“ plochy



- Kruhový poklop triedy zaťaženia A 15 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka
- Poklop disponuje certifikátom vodotesnosti podľa FACTA (čl. 6.8.1)

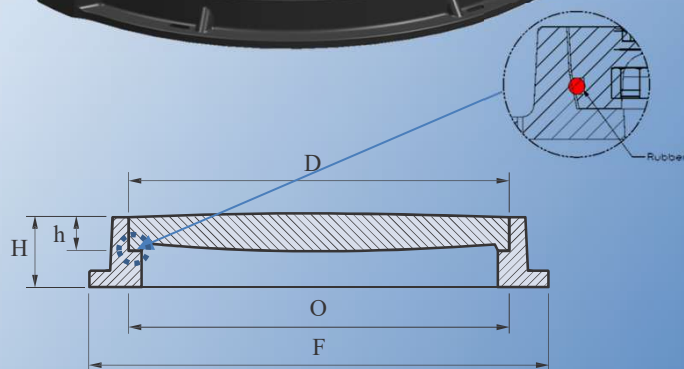


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
AK600 WP	740	655	600	40	55	19	rám	3 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.



BK600

s vnútorným priemerom 600 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

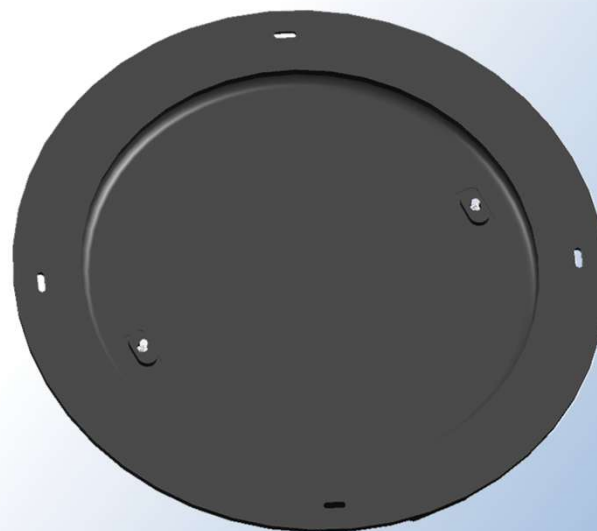

- Kruhový poklop triedy zaťaženia B 125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka

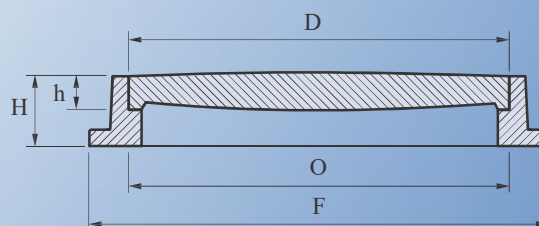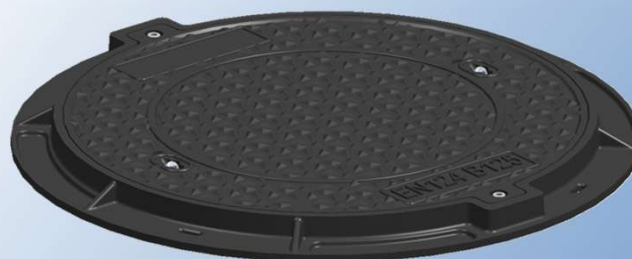

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
BK600	780	650	600	26	40	21	nie	2 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.


BK600 WP (vodotesný)

s vnútorným priemerom 600 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá



- Kruhový poklop triedy zaťaženia B 125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka
- Poklop disponuje certifikátom vodotesnosti podľa FACTA (čl. 6.8.1)

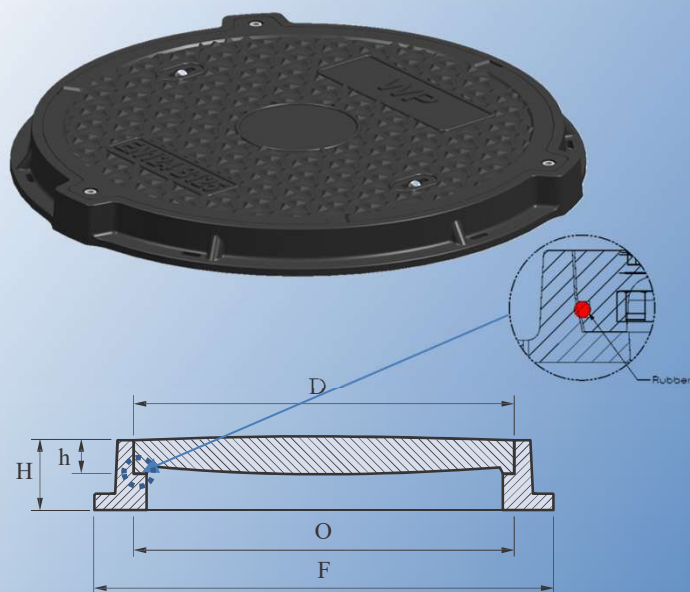


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
BK600 WP	740	655	600	40	55	23	rám	3 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.



DK600R

s vnútorným priemerom 600 mm

Vhodný na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel

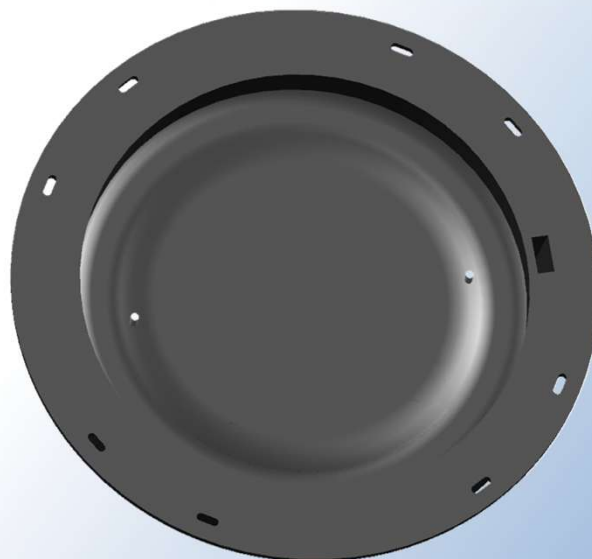

- Kruhový poklop triedy zaťaženia D400 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka

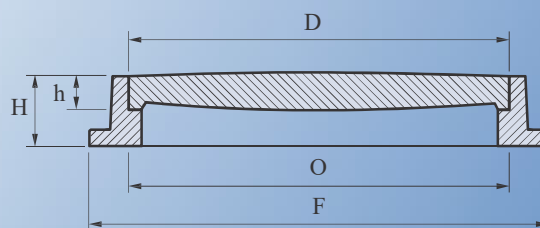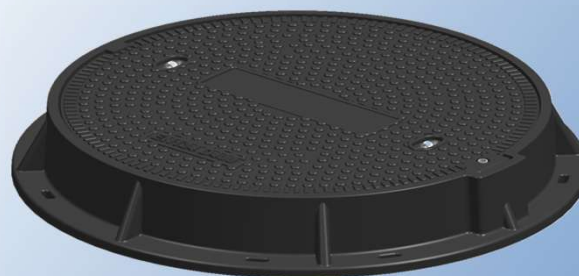


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
DK600R	785	655	600	40	100	45	rám	1 nerez. skrutka

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.


S600

s vnútorným priemerom 600 x 600 mm, na pánt

Vhodný pre vodomerné a studničné šachty

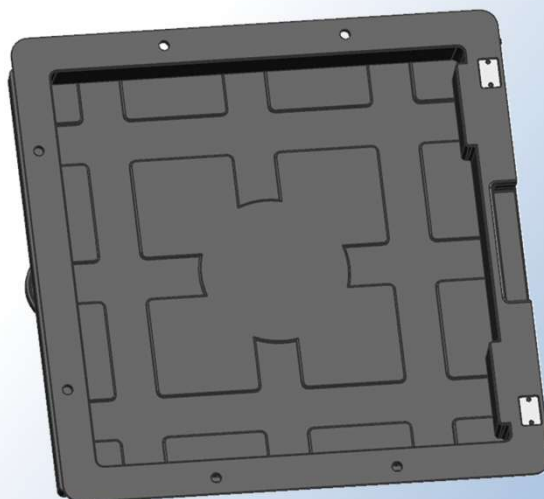

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A 15 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka

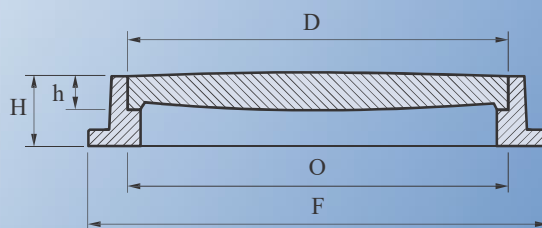



	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
S600	705x705	644x690	600x600	30	70	11,2	nie	špec. skrutka

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.


S600 (V)

s vnútorným priemerom 600 x 600 mm, s odvetraním, na pánt

Vhodný pre vodomerné a studničné šachty

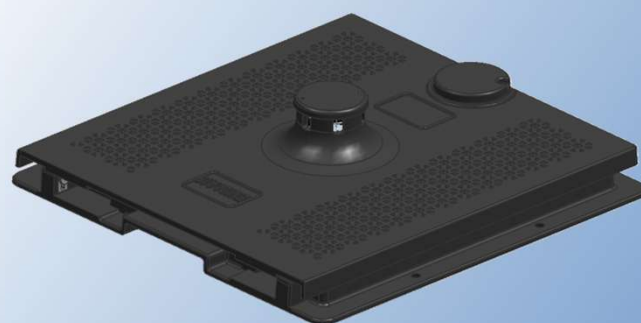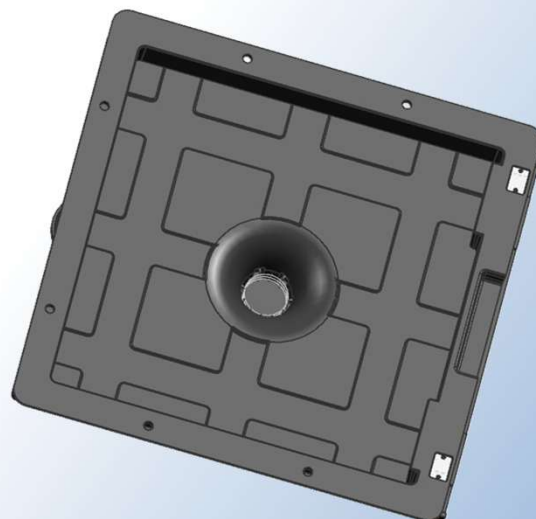

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A 15 kN (s odvetraním a mriežkou)
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka

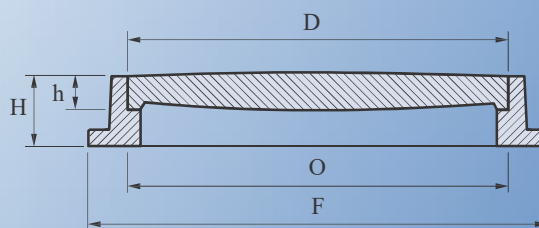


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
S600V	705x705	644x690	600x600	30	155	11,7	nie	špec. skrutka

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.


S700

s vnútorným priemerom 700 x 700 mm, na pánt

Vhodný pre vodomerné a studničné šachty

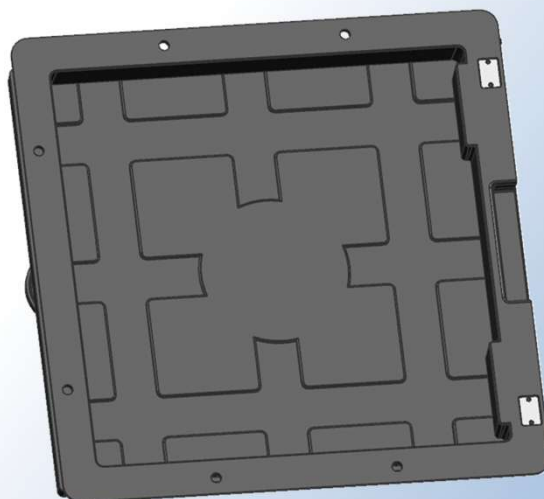

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A 15 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka

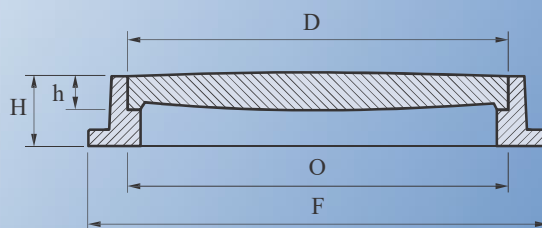



	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
S700	806x806	750x795	700x700	30	70	13,7	nie	špec. skrutka

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.


S700 (V)

s vnútorným priemerom 700 x 700 mm, s odvetraním, na pánt

Vhodný pre vodomerné a studničné šachty

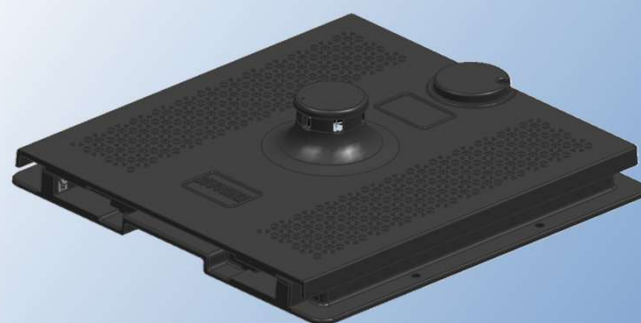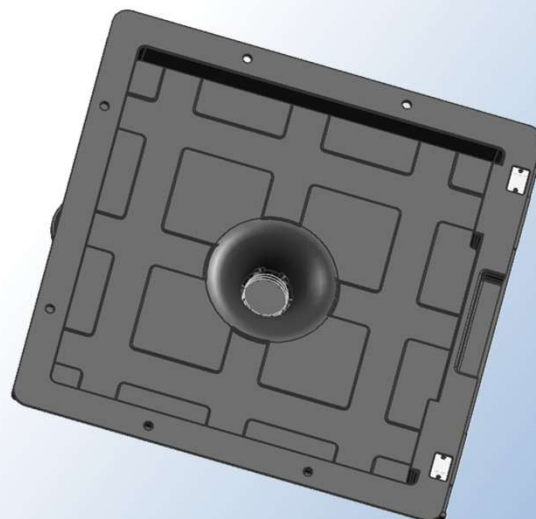

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A 15 kN (s odvetraním a mriežkou)
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka

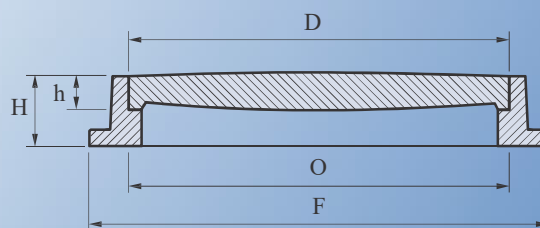


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
S700V	806x806	750x795	700x700	30	155	14,2	nie	špec. skrutka


K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

Ventilový poklop s vnútorným priemerom 97 mm

Poklop vytvára priestor pre ovládací koniec zemnej súpravy alebo výtokového hrdla, ktorý umožňuje ovládanie armatúr osadených pod zemou

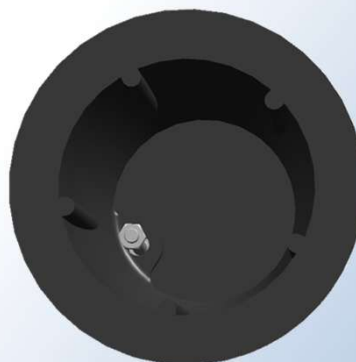

- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Strmeň vyrobený z nerezovej ocele
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka

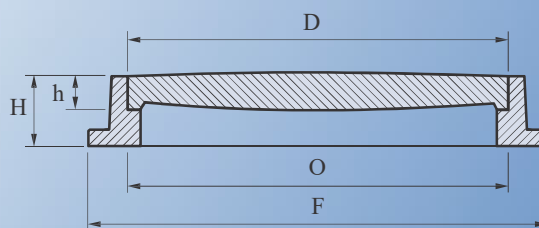


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
V210	190	119	97	30	210	3,4	nie	nie


K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

Hydrantový poklop s vnútorným priemerom 309 x 204 mm

Poklop vytvára priestor pre ovládací koniec zemnej súpravy alebo výtokového hrdla, ktorý umožňuje ovládanie armatúr osadených pod zemou

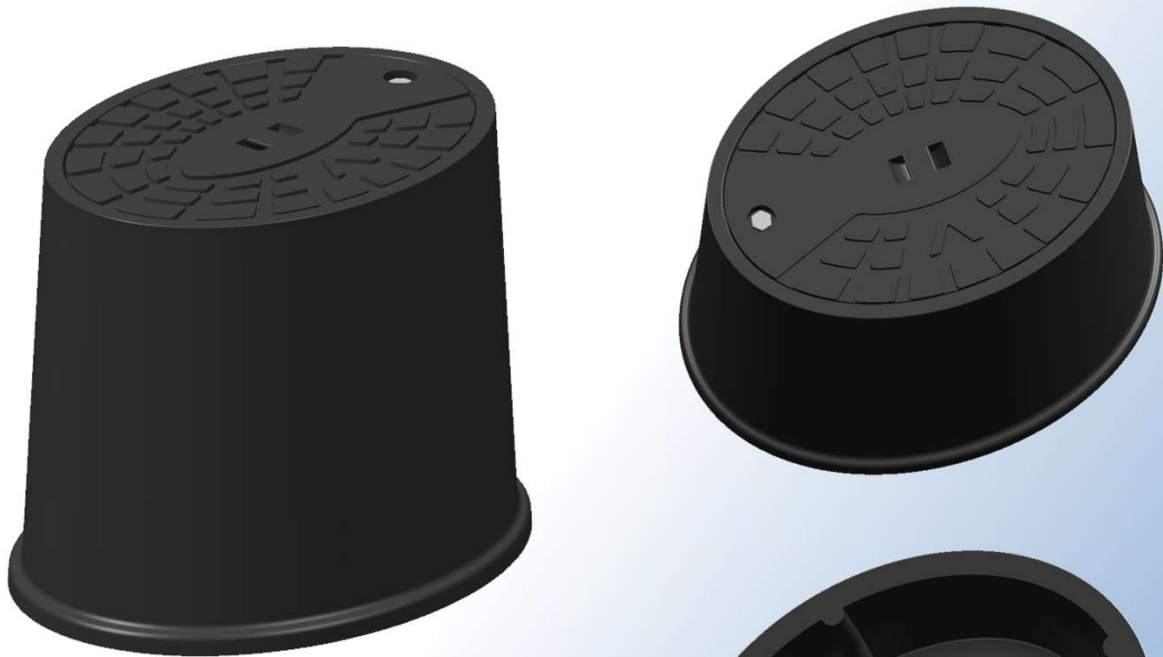

- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Strmeň vyrobený z nerezovej ocele
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka


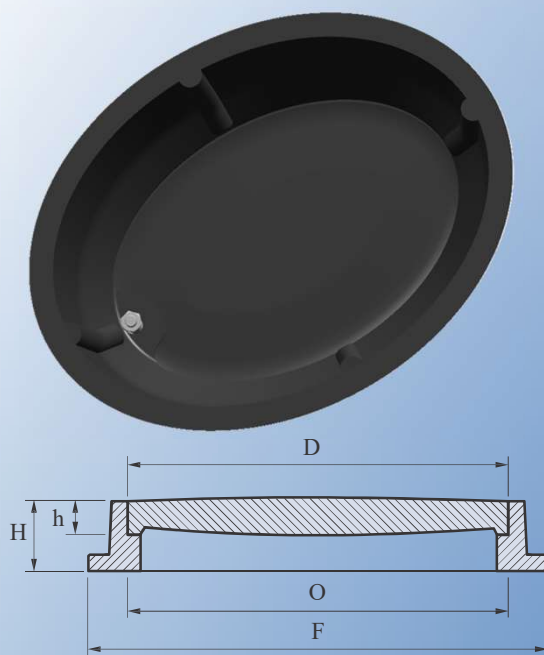


	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
H310	421x316	341x236	309x204	35	310	14	nie	nie


K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.

Šupátkový poklop s vnútorným priemerom 135 mm

Poklop vytvára priestor pre ovládací koniec zemnej súpravy alebo výtokového hrdla, ktorý umožňuje ovládanie armatúr osadených pod zemou

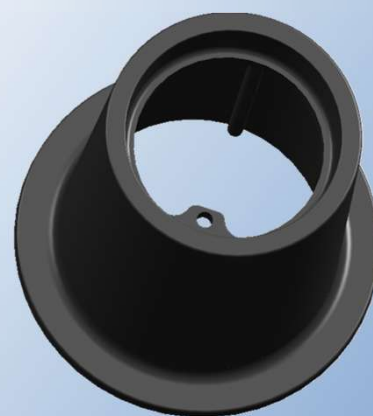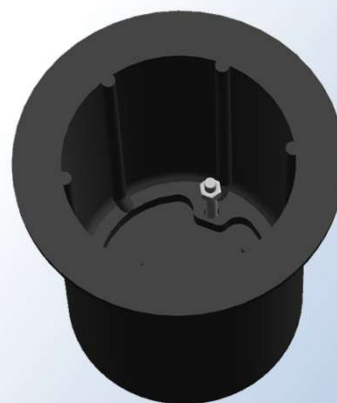

- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Strmeň vyrobený z nerezovej ocele
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Možnosť aplikovania popisu/loga podľa požiadaviek zákazníka

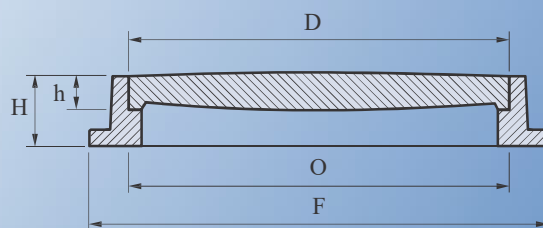

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
S270	270	157	140	35	270	5	nie	nie

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.